

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

**Keppelseweg (plan Heelweg / Saronix-terrein)
Doetinchem**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai


projectlocatie
Keppelseweg (plan Heelweg / Saronix-terrein)
Doetinchem

opdrachtgever
Goldewijk Projectontwikkeling b.v.
Postbus 320
7000 HA Doetinchem



ECOPART B.V.
Zephirlaan 5
7004 GP DOETINCHEM

telefoon 0314-368100
fax 0314-365743
email info@ecopart-bv.nl

<i>Projectnummer en versie:</i> 15406, versie 1.0		<i>Status:</i> - DEFINITIEF -
<i>Projectleider:</i> ing. X. Schuurmans	<i>Afdrukdatum:</i> 1-7-2011	<i>Rapportdatum:</i> 30 juni 2011
<i>Autorisatie:</i> Goedgekeurd	<i>Naam:</i> ing. B. Mengers	<i>Paraaf:</i> 


© ECOPART B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek	1-1
1.1 de aanleiding van het onderzoek.....	1-1
1.2 de doelstelling van het onderzoek	1-1
1.3 de opzet van het onderzoek	1-2
2. Wettelijk kader	2-1
2.1 geluidzone	2-1
2.2 voorkeurswaarde en hogere waarde	2-1
2.3 aftrek volgens artikel 110g.....	2-2
2.4 planbegrenzing	2-2
3. Verkeersintensiteiten	3-1
4. Berekening en toetsing.....	4-1
4.1 gevelbelastingen	4-1
4.2 toetsing Wet Geluidhinder	4-2
4.3 gevelbelastingen 30 km/uur wegen	4-2
5. Conclusie en aanbevelingen	5-1
5.1 te verwachten geluidsbelasting Wet geluidhinder.....	5-1
5.2 aanbevelingen	5-1
5.3 te treffen voorzieningen	5-1

Bijlagen

Ia-b	Regionale en lokale situering
II	Geprojecteerd bouwplan
III	Prognose verkeersgegevens en tellingen
IV	Situatie rekenmodel
V	Invoergegegevens rekenmodel
VI	Resultaten gezoneerde wegen
VII	Resultaten niet-gezoneerde wegen
VIII	Resultaten cumulatieve gevelbelastingen



1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

1.1 de aanleiding van het onderzoek

In opdracht van Goldewijk Projectontwikkeling is door ECOPART B.V. een onderzoek ingesteld naar geluidshinder ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van geprojecteerde woningen, appartementen en woonzorgcentrum aan de Keppelseweg en de IJsselstraat te Doetinchem. Het bouwplan is ook wel bekend als het plangebied Heelweg / Saronix-terrein. Dit onderzoek is in het kader van de voorbereidingen tot het herzien van het bestemmingsplan voor de genoemde locatie.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het voornemen van de opdrachtgever om op deze locatie woningen, een supermarkt met appartementen en een woonzorgcentrum te bouwen. Hiertoe dient er, omdat het plangebied binnen een wettelijk vastgestelde geluidszone is gelegen, inzicht te bestaan in de mogelijke hinder die kan optreden ter plaatse van de geprojecteerde woningen / appartementen ten gevolge van het wegverkeerslawaai vanuit de directe omgeving.


1.2 de doelstelling van het onderzoek

Doelstelling van het onderzoek is na te gaan in hoeverre de gevelbelastingen afkomstig van het wegverkeerslawaai op de nieuw te bouwen woningen / appartementen boven de hiervoor op grond van het gestelde in artikel 82 van de Wet geluidhinder hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel is gelegen. Indien hiervan sprake is, dan dient tevens te worden onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden om middels herschikking, voorzieningen in de overdracht of bouwkundige voorzieningen aan de woningen aan de gestelde wettelijke eisen te voldoen.

Is dit om gegronde redenen niet haalbaar, dan bestaat de mogelijkheid hiervoor een hogere waarde te vragen bij het college van B & W. Dan dient tevens te worden nagegaan of de karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie (gevels en daken) voor de verblijfsgebieden ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel (of het dakvlak) en de grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied van 33 dB, zoals vermeld in afd. 3.1 van het Bouwbesluit. Opgemerkt dient te worden dat de karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ in alle situaties ten minste 20 dB dient te bedragen.

1.3 de opzet van het onderzoek

In het voorliggende rapport wordt in hoofdstuk 2 het wettelijke kader waarbinnen het onderzoek moet worden uitgevoerd beschreven en is een omschrijving van het onderhavige plangebied opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de verkeersintensiteiten binnen de zone rondom het plangebied nader omschreven, terwijl in hoofdstuk 4 de resultaten van de berekeningen alsmede de toetsing aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting in zones is opgenomen. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen aangegeven.



2. Wettelijk kader

2.1 geluidzone

Volgens het gestelde in artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zicht uitstrekt vanaf de as van de weg tot een bepaalde breedte. Voor de bepaling van de breedte van de zone wordt onderscheidt gemaakt tussen wegen in stedelijk gebied en wegen in buitenstedelijk gebied. Daarnaast is ook het aantal rijstroken van een weg bepalend. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende zonebreedten van wegen zoals die worden genoemd in de Wet geluidhinder.

Tabel 1: overzicht zonebreedten wegen volgens de Wet geluidhinder.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
Één of twee rijstroken	200	250
Drie of vier rijstroken	350	400
Vijf of meer rijstroken	350	600

De genoemde afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

De zones hebben geen betrekking op:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied.
- Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Van de wegen met een zone waarbinnen de onderzoekslocatie is gelegen moeten de toekomstige (over 10 jaar) verkeersintensiteiten worden bepaald.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens de standaardrekenmethode II, conform hoofdstuk 3 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006'.

2.2 voorkeurswaarde en hogere waarde

In artikel 82 van de Wgh is een grenswaarde opgenomen met betrekking tot de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Er geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die in principe niet mag worden overschreden. Onder bepaalde voorwaarde mag de geluidsbelasting hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Deze overschrijding is, afhankelijk van de situatie, gelimiteerd en voor een hogere waarde dient ontheffing te worden verleend. Volgens artikel 83 geldt voor stedelijk gebied de maximale waarde van 63 dB waarvoor voor woningen ontheffing kan worden aangevraagd. Voor buitenstedelijk gebied geldt een maximale waarde van 58 dB.

TOELAATBAAR

maximaal toelaatbare gevel-
belasting is 48 dB.


2.3 aftrek volgens artikel 110g

In artikel 110g van de Wgh is geregeld dat een aantal decibels van gemeten of berekende gevelbelasting van woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai mag worden afgetrokken, alvorens wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarde. De achterliggende gedachte is dat deze, door technische ontwikkelingen en het aanscherpen van de typekeuringseisen van motorvoertuigen, in de toekomst stiller zullen worden. De aftrek mag maximaal 5 dB bedragen. Nadere precisering hiervan is opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de aftrek 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Hierbij is de representatieve snelheid van belang, deze kan in bepaalde gevallen afwijken van de wettelijk toegestane snelheid.

2.4 planbegrenzing

Op bijlage I en II is de begrenzing van het onderhavige plangebied Heelweg / Saronix-terrein met de daarop geprojecteerde nieuwbouwlocatie en de ontsluiting op de bestaande wegenstructuur aangegeven. De geprojecteerde nieuwbouwlocaties (1 t/m 19, zie bijlage II) zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Doetinchem. Hieronder zal worden aangegeven wat de bestemmingen en de hoogtes van de geprojecteerde bouwplannr's zullen zijn:

- 1: hoogte is 16 meter, bestemming nog onbekend.
- 2 t/m 10: woningen met bouwhoogte 10 meter en 3 lagen hoog;
- 11: supermarkt en appartementen; bouwhoogte 10,5 meter en 3 lagen hoog;
- 12-16, 18 en 19: woningen; bouwhoogte 10 meter en 3 lagen hoog
- 17: woonzorgcentrum: bouwhoogte 10 meter en 3 lagen hoog




3. Verkeersintensiteiten

De direct aan het plangebied grenzende wegen zijn de Keppelseweg, IJsselstraat, Loolaan, Koniginnelaan, Prins Alexanderstraat, Energieweg en het Zaagmolenpad. Overige wegen in de omgeving van het plangebied kunnen als niet-maatgevend worden beschouwd.

De gemeente Doetinchem heeft als wegbeheerder de verkeersintensiteiten voor de jaren 2010 en 2020 en de bijhorende procentuele verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling van de verschillende motorvoertuigcategorieën aangeleverd. Voor het onderhavige onderzoek zijn voor de berekeningen als uitgangspunt de verkeersintensiteiten van 2020 genomen en deze zijn omgerekend naar 2021. Hiervoor is rekening gehouden met een door de gemeente Doetinchem opgegeven percentage voor autonome groei van 1,5% per jaar. Opgemerkt dient te worden dat er op de door de gemeente Doetinchem geleverde gegevens drie wijzigingen zijn aangebracht: voor de IJsselstraat en voor een groot gedeelte van het Zaagmolenpad is de maximum snelheid 30 km/uur ingevoerd in plaats van 50 km/uur. Voor de Keppelseweg, het stukje parallelweg is uitgegaan van een klinkerverharding in plaats van DAB.

Voor een gedeelte van de Keppelseweg (parallelweg), IJsselstraat, Loolaan, Koniginnelaan, de Prins Alexanderstraat en een groot gedeelte van het Zaagmolenpad geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. Op grond van art. 74, lid 2, sub b van de Wet geluidhinder heeft een dergelijke weg geen zone en behoeven derhalve in het kader van de Wet geluidhinder niet te worden beoordeeld. Echter in het kader van een 'goede ruimtelijke onderbouwing' is het gewenst om bij het verlenen van vrijstellingen of het vaststellen van bestemmingsplannen, de gevelbelastingen van niet-zoneringsplichtig wegverkeerslawaaï (30 km/uur wegen) inzichtelijk te maken. Mede gezien dit feit en omdat er mogelijk hoge geluidsbelastingen op het bouwplan zullen optreden, als gevolg van deze wegen, zal in het onderhavig onderzoek tevens het akoestisch effect van het wegverkeer op de 30 km/uur wegen worden bepaald.

Voor een overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage III.



4. Berekening en toetsing

4.1 gevelbelastingen

De invloed op de maatgevende gevels van de te bouwen woningen / appartementen van het plangebied Heelweg ? Saronix-terrein, ten gevolge van het wegverkeerslawaaï, is voor de binnen het onderzoeksgebied gelegen relevante wegen middels deze opdracht onderzocht. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de standaardrekenmethode II, conform hoofdstuk 3 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006'.

Op bijlage IV is de situatie weergegeven zoals deze in het computerprogramma Geomilieu is ingevoerd. De invoergegevens (objecten, gebouwen, bodemgebieden, wegen, beoordelingspunten e.d.) zijn opgenomen in bijlage V. De beoordelingspunten zijn respectievelijk aan de voor-, zij- en achtergevels gesitueerd, waarbij berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (1^e verdieping), 7,5 meter (2^e verdieping) en indien van toepassing op 10,5 meter (3^e verdieping), 13,5 meter (4^e verdieping) boven het maaiveld (geprojecteerd bouwplan 1). Voor de geprojecteerde appartementen boven de supermarkt (geprojecteerd bouwplan 11) zijn de berekeningen uitgevoerd op de waarneemhoogte 5,5 en 8,5 meter boven het maaiveld.

In tabel 2 zijn voor de Keppelseweg de maatgevende geluidsbelastingen per ontvangerpunt weergegeven. De niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Keppelseweg en de Energieweg (gezoneerde wegen) zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden.

Tabel 2: optredende geluidsbelastingen incl. correctie art. 110-g Wgh, welke niet voldoen aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde, ten gevolge van het wegverkeer (in dB).

Beoordelingspunt	L _{den} 2021 [dB]				
	1,5 meter	4,5 meter	7,5 meter	10,5 meter	13,5 meter
KEPPELSEWEG					
01 geproj. bouwplannr. 1	57	58	59	59	58
02 geproj. bouwplannr. 1	50	52	52	53	53
03 geproj. bouwplannr. 1	47	48	49	49	49
04 geproj. bouwplannr. 2	57	59	59	-	-
05 geproj. bouwplannr. 2	54	56	56	-	-
06 geproj. bouwplannr. 2	53	55	56	-	-
07 geproj. bouwplannr. 3	56	57	58	-	-
08 geproj. bouwplannr. 3	54	56	56	-	-
09 geproj. bouwplannr. 3	50	52	52	-	-
10 geproj. bouwplannr. 4	55	57	57	-	-
11 geproj. bouwplannr. 4	51	52	53	-	-
12 geproj. bouwplannr. 4	52	54	55	-	-
13 geproj. bouwplannr. 5	55	56	57	-	-
14 geproj. bouwplannr. 5	52	54	55	-	-
15 geproj. bouwplannr. 5	50	52	52	-	-
16 geproj. bouwplannr. 6	55	57	57	-	-
17 geproj. bouwplannr. 6	50	52	52	-	-
18 geproj. bouwplannr. 6	52	54	55	-	-
19 geproj. bouwplannr. 7	56	57	58	-	-
20 geproj. bouwplannr. 7	52	54	55	-	-

BEREKENING EN TOETSING

Beoordelingspunt	L _{den} 2021 [dB]				
	1,5 meter	4,5 meter	7,5 meter	10,5 meter	13,5 meter
21 geproj. bouwplannr. 7	52	54	54	-	-
22 geproj. bouwplannr. 8	56	58	58	-	-
23 geproj. bouwplannr. 8	53	55	55	-	-
24 geproj. bouwplannr. 8	52	54	54	-	-
25 geproj. bouwplannr. 9	57	59	59	-	-
26 geproj. bouwplannr. 9	52	54	54	-	-
27 geproj. bouwplannr. 9	55	57	57	-	-
28 geproj. bouwplannr. 10	58	59	60	-	-
29 geproj. bouwplannr. 10	55	56	57	-	-
30 geproj. bouwplannr. 10	55	57	57	-	-
31 geproj. bouwplannr. 11	-	60	60	-	-
32 geproj. bouwplannr. 11	-	60	60	-	-
33 geproj. bouwplannr. 11	-	60	60	-	-
34 geproj. bouwplannr. 11	-	56	57	-	-
35 geproj. bouwplannr. 11	-	56	56	-	-
43 geproj. bouwplannr. 13	46	48	49	-	-
55 geproj. bouwplannr. 15	49	50	51	-	-

Voor de rekenuitkomsten wordt korthedshalve verwezen naar bijlage VIa en VIb. In deze bijlagen zijn, tevens de correctie overeenkomstig artikel 110-g van de Wet geluidhinder opgenomen (zie paragraaf 2.3).

4.2 toetsing Wet Geluidhinder

Geconcludeerd kan worden dat de gevelbelastingen op de geprojecteerde woningen / appartementen nummer 1 t/m 11, 13 en 15 t.g.v. het wegverkeer op de Keppelseweg ter plaatse van ontvangerpunt 1 t/m 35 en 43 en 55 de toelaatbare waarde van 48 dB [L_{den}] zullen overschrijden. Op de beoordelingspunten van de geprojecteerde woningen / appartementen nummers 12, 14, 16, 17, 18 en 19 vinden geen overschrijdingen t.o.v. de voorkeursgrenswaarde plaats.

Omdat er sprake is van overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde, dienen er geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht.

Allereerst kan gedacht worden aan bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving). Door het toepassen van 'stil wegdek' kan de toekomstige geluidsbelastingen afnemen. Echter het vervangen van het wegdek op de Keppelseweg door 'stil asfalt' is voor dit plan waarschijnlijk niet kostenefficiënt.

Maatregelen in de overdrachtsfeer middels een scherm/wal is ons inziens uit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst.

Omdat ons inziens maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting (bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving) en overdrachtsmaatregelen (b.v. schermen/wallen)) als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd en/of deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geprojecteerde woningen/appartementen. De maximale berekende gevelbelasting is 60 dB (incl. aftrek 110-g Wgh). Opgemerkt dient te worden dat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (binnenstedelijk situatie) niet wordt overschreden.


4.3 gevelbelastingen 30 km/uur wegen

Tevens zijn de gevelbelastingen ten gevolge van verkeer op de IJsselstraat, Loolaan, Koniginnelaan, Prins Alexanderstraat en Zaagmolenpad (30 km/uur wegen) ter plaatse van het geprojecteerd nieuwbouwplan bepaald. De berekeningen zijn tevens uitgevoerd overeenkomstig volgens de standaardrekenmethode II, conform hoofdstuk 3 van het 'Reken- en

BEREKENING EN TOETSING

meetvoorschrift geluidhinder 2006'. De beoordelingspunten zijn tevens op de geprojecteerde woningen en appartementen gesitueerd, waarbij berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 1,5 m. (begane grond), 4,5 m. (1^e verdieping) en 7,5 m. (2^e verdieping) en indien van toepassing op 10,5 meter (3^e verdieping), 13,5 meter (4^e verdieping) boven het maaiveld (geprojecteerd bouwplan 1). Voor de geprojecteerde appartementen boven de supermarkt (geprojecteerd bouwplan 11) zijn de berekeningen uitgevoerd op de waarneemhoogte 5,5 en 8,5 meter boven het maaiveld. De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage VII. De cumulatieve gevelbelastingen zijn in bijlage VIII opgenomen.

Geconcludeerd kan worden dat de gevelbelastingen op de geprojecteerde woningen / appartementen bouwplannummer 11, 13, 17 en 19 t.g.v. het wegverkeer op de IJsselstraat maximaal 51 dB is. Ons inziens kan worden gesteld dat uitgaande van een nieuw te bouwen woningen / appartementen, waarbij de karakteristieke geluidswering in het kader van het bouwbesluit (artikel 3.2) minimaal 20 dB(A) is, de maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB bij een dergelijke gevelbelasting is te garanderen. Derhalve kan op basis van de berekende gevelbelastingen worden geconcludeerd dat de berekende gevelbelastingen van dit niet-zoneringsplichtig wegverkeerslawaaï als aanvaardbaar kan worden beschouwd.



5. Conclusie en aanbevelingen

5.1 te verwachten geluidsbelasting Wet geluidhinder

De te verwachten geluidsbelastingen [L_{den}] vanwege het wegverkeer op gezoneerde wegen (Keppelseweg en Energieweg: 50 km/uur wegen) op de gevels van de geprojecteerde woningen / appartementen bedraagt maximaal 60 dB. Hierin is de 5 dB aftrek ex. artikel 110-g Wet geluidshinder voor wegen waarop de snelheid van lichte voertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt reeds verdisconteerd. De geluidsbelastingen liggen voor de geprojecteerde woningen / appartementen langs de Keppelseweg (geprojecteerd bouwplannummer 1 t/m 11, 13 en 15) ten gevolge van de Keppelseweg derhalve boven de wettelijk toegestane voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5.2 aanbevelingen

Omdat voor de geprojecteerde woningen / appartementen, met uitzondering van de geprojecteerde woningen / appartementen 12, 14 17 t/m 19 van het plan Heelweg / Saronix-terrein, de maximale gevelbelastingen niet voldoen aan het gestelde in artikel 82 van de Wet geluidhinder, is nagegaan in hoeverre het verkeerslawaaï middels bron- of overdrachtsmaatregelen kan worden verminderd. Omdat ons inziens het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen / appartementen onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, wordt voorgesteld een hogere grenswaarde aan te vragen bij het college van B & W. Een en ander conform het gestelde in artikel 83 van de Wet geluidhinder.

Hiervan kan op grond van het gestelde in artikel 83, lid 2, van de Wet geluidhinder gebruik worden gemaakt, aangezien er sprake is van nog niet geprojecteerde woningen of wooneenheden welke zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

5.3 te treffen voorzieningen

Er dienen gezien de uitkomsten van het onderzoek ten gevolge van het wegverkeer op de Keppelseweg voor enkele geprojecteerde woningen / appartementen akoestische voorzieningen te worden getroffen om te kunnen voldoen aan de in het kader van het Bouwbesluit gestelde grenswaarden. Voor de dimensionering van deze voorzieningen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In dit onderzoek dienen de maatregelen die noodzakelijk zijn aan de onderhavige gevels om een maximaal binnenniveau van 33 dB -exclusief aftrek tijdelijke reductie op grond van het gestelde in artikel 110-g Wet geluidhinder- niet te boven te gaan. Deze voorzieningen dienen in de aanvraag om een bouwvergunning te worden meegenomen en onderbouwd. Aanbevolen wordt om bij dit onderzoek uit te gaan van cumulatieve gevelbelastingen.

BIJLAGE I : REGIONALE EN LOKALE SITUERING



Legenda:

○ = onderzoekslocatie


deze tekening is noordgericht


Projectnr. : 15406
 schaal : 1 : 25.000
 bijlage : Ia

Regionale situering
 Keppelseweg (plan Heelweg /
 Saronix-terrein)
 Doetinchem



BIJLAGE II : BOUWPLAN

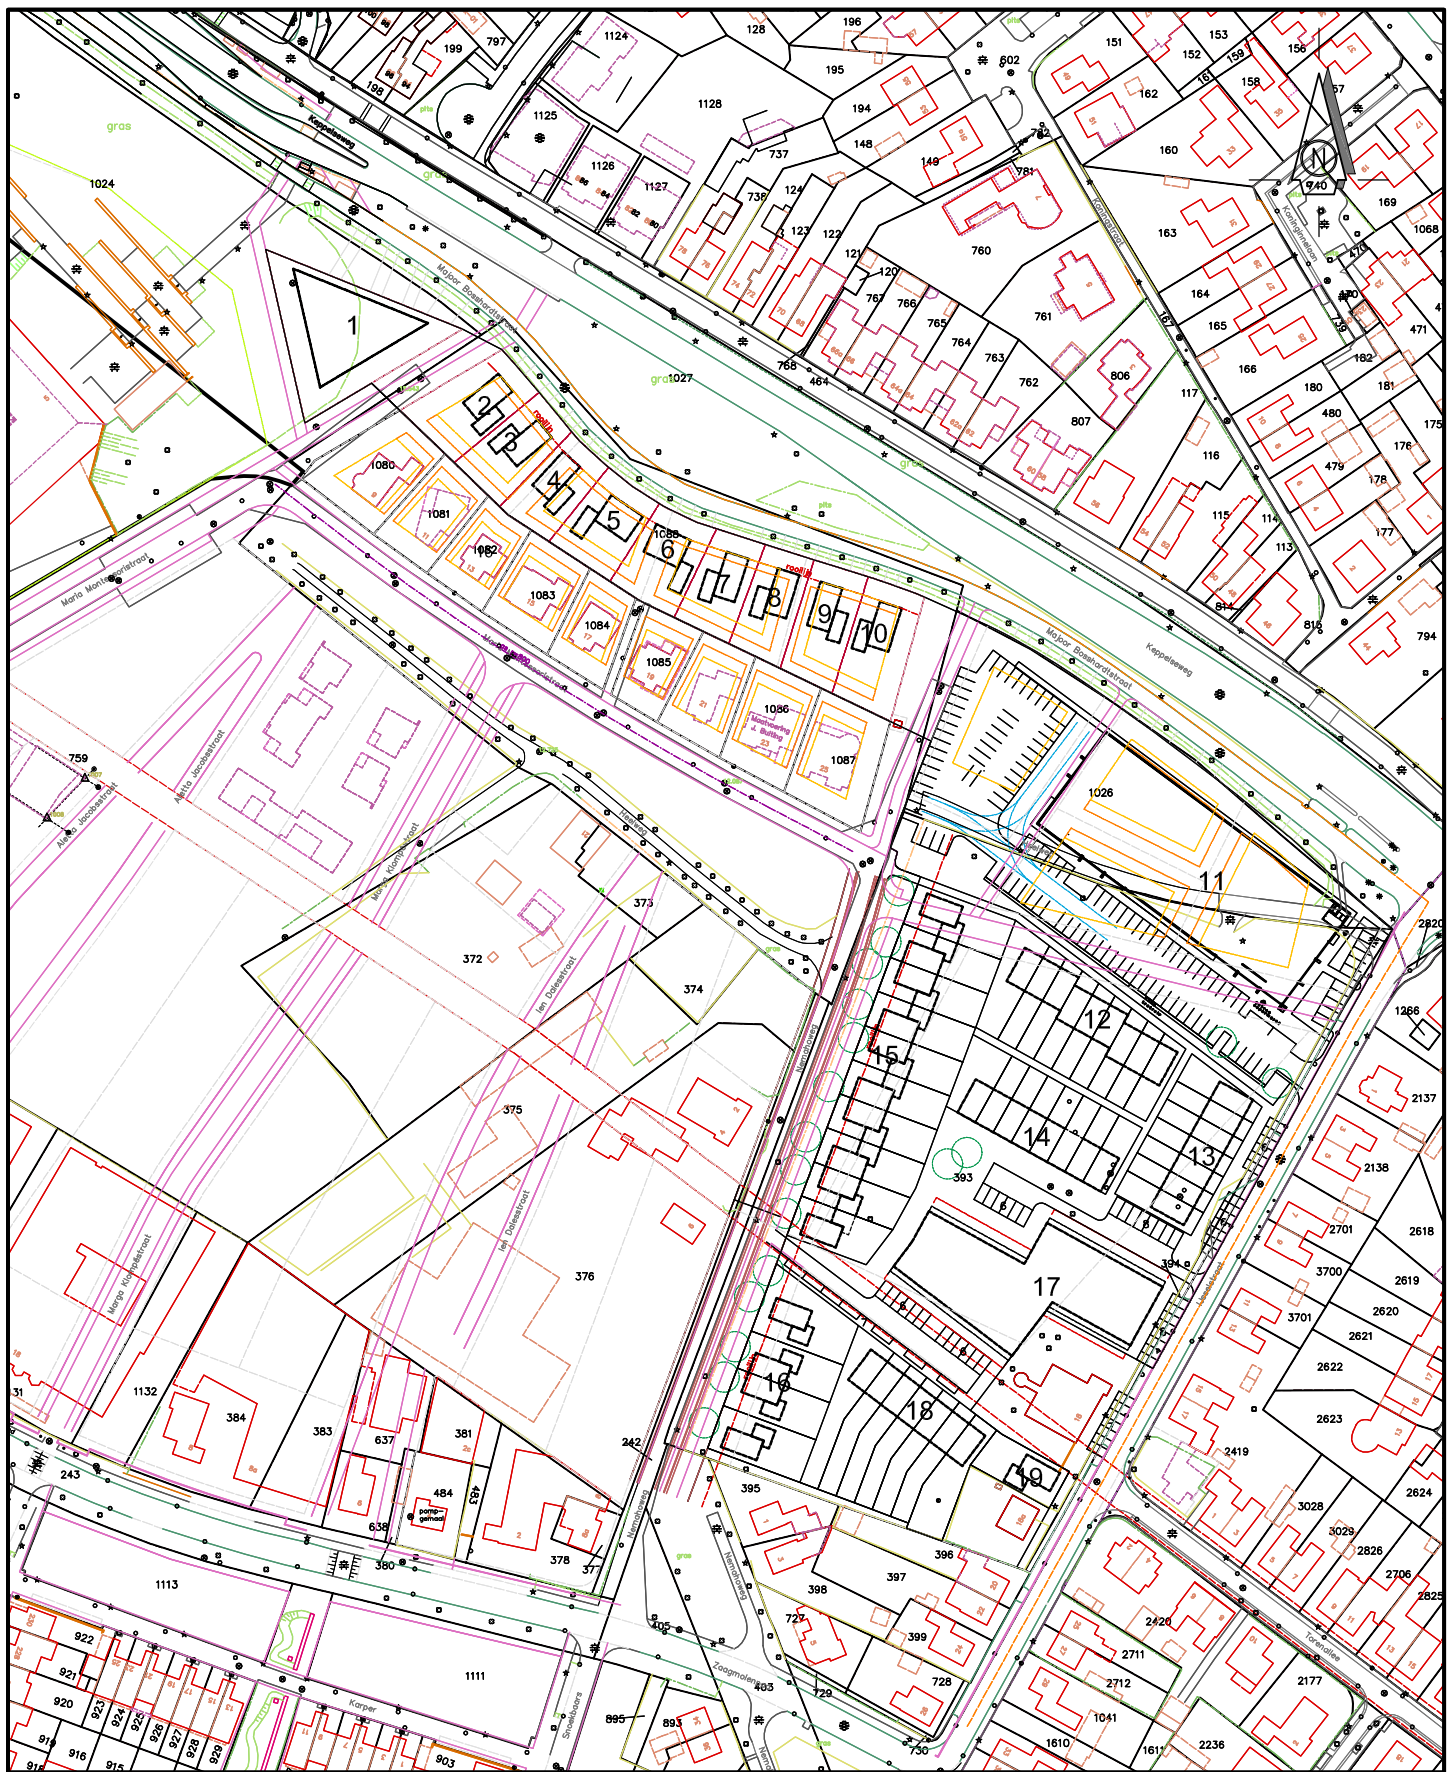

Legenda:  = Onderzoekslocatie

projectnr. : 15406
 schaal : 1 : 2.000
 bijlage : II

Geprojecteerd bouwplan
Keppelseweg (plan Heelweg / Saronix-terrein)
Doetinchem





BIJLAGE III : PROGNOSE VERKEERSGEGEVENS

Verkeersintensiteiten

Straatnaam	Wegvak		Wegvaknummers model	Etmaalintensiteiten	
				2020	2021
Keppelseweg 50 km/uur DAB	1A	AB	1278, 1279, 1292, 1310, 1317, 1337, 1368	11617,46	11791,72
		BA		9096,36	9232,84
50 km/uur DAB	1B	AB	1405, 1406, 1418, 1425	9226,29	9364,68
		BA		11611,78	11785,96
30 km/uur elem. in keperv.	1C	AB	1321, 1322, 1323, 1362, 1373	114	115,71
		BA			
30 km/uur elem. in keperv.	1D	AB	1311	47,12	47,83
		BA		89,65	90,99
Ijsselstraat 30 km/uur DAB	2	AB	1353, 1354, 1365, 1366, 1369, 1377, 1389	254,11	257,92
		BA		324,82	329,69
Loolaan 30 km/uur DAB	3	AB	1398, 1409, 1410, 1411	673,44	683,54
		BA		706,53	717,13
Koniginnelaan 30 km/uur DAB	4	AB	1315, 1320	183,02	185,76
		BA		26,49	26,89
Prins Alexanderstraat 30 km/uur DAB	5	AB	1289, 1293	47,12	47,83
		BA		89,65	90,99
Energieweg 50 km/uur DAB	6A	AB	1273	5080,37	5156,58
		BA		5128,85	5205,78
50 km/uur SMA 0/6	6B	AB	1216, 1228, 1244, 1245, 1248, 1256	5928,67	6017,6
		BA		5985,25	6075,03
Zaagmolenpad 50 km/uur DAB	7A	AB	1239	546,61	554,81
		BA		967,83	982,35
30 km/uur DAB	7B	AB	1264	203,9	206,96
		BA		408,96	415,09
30 km/uur DAB	7C	AB	1286, 1287, 1329, 1334, 1339, 3381	345,41	350,59
		BA		262,53	266,47

BIJLAGE IV : SITUATIE REKENMODEL

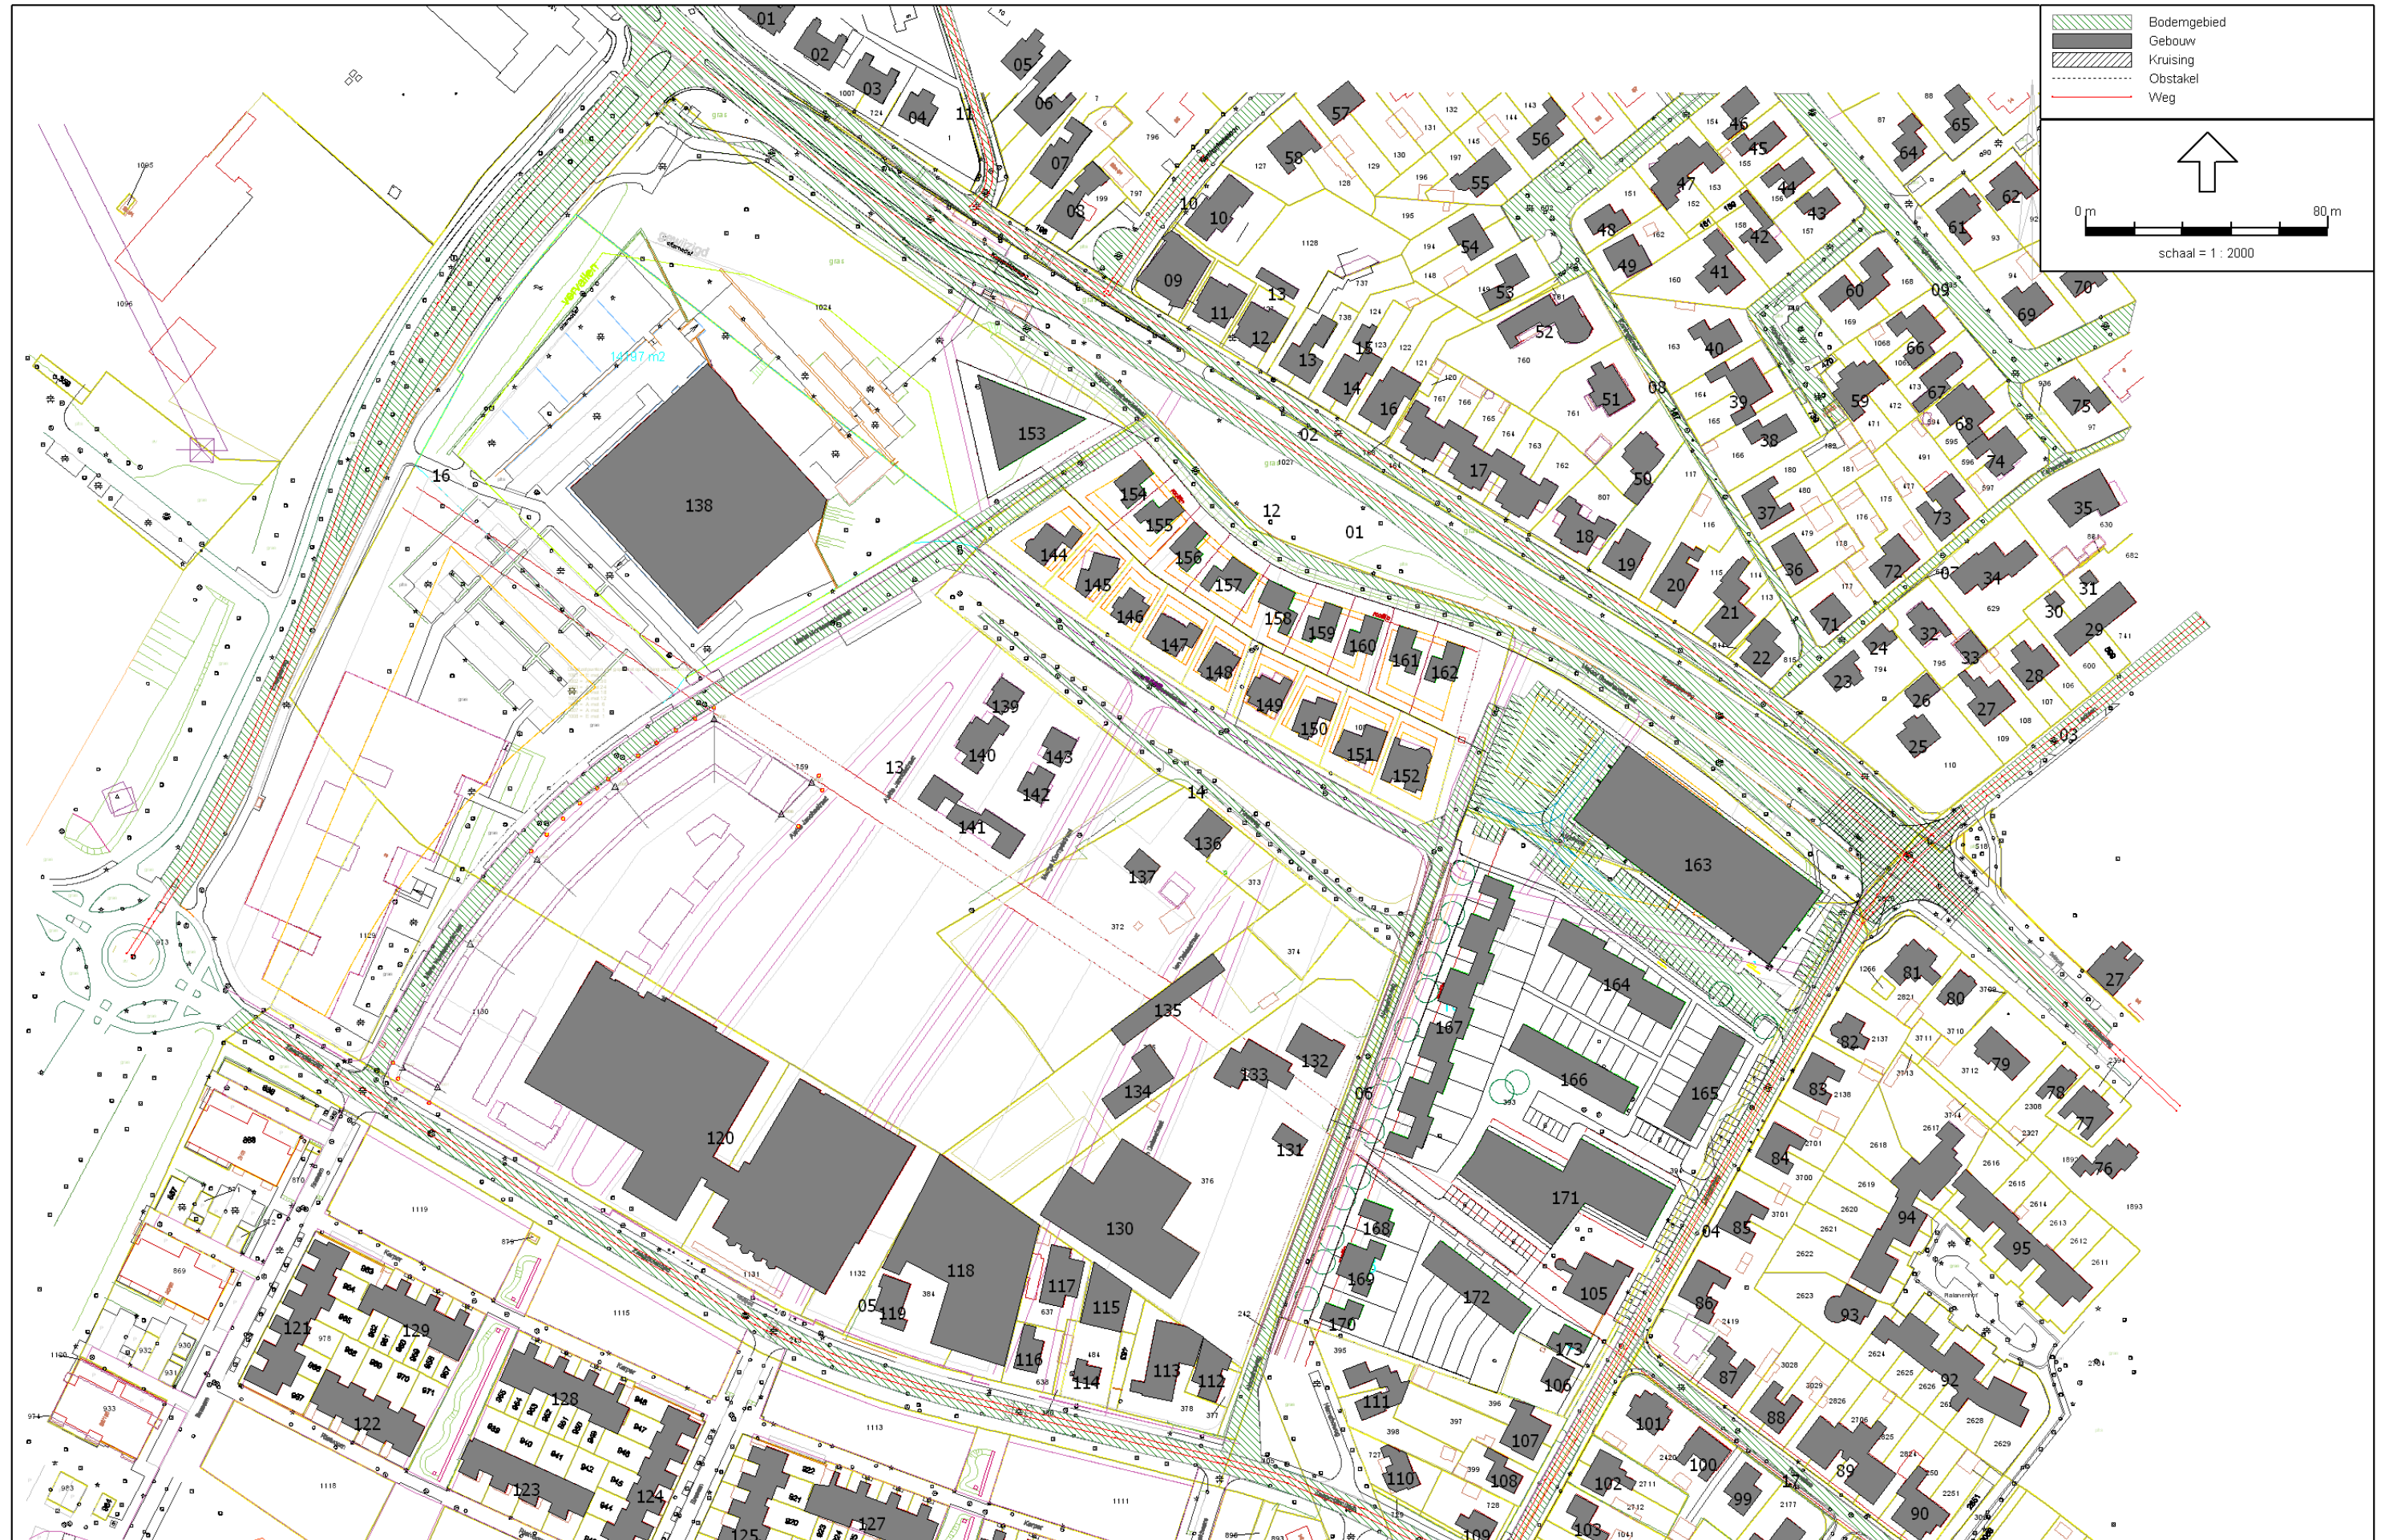

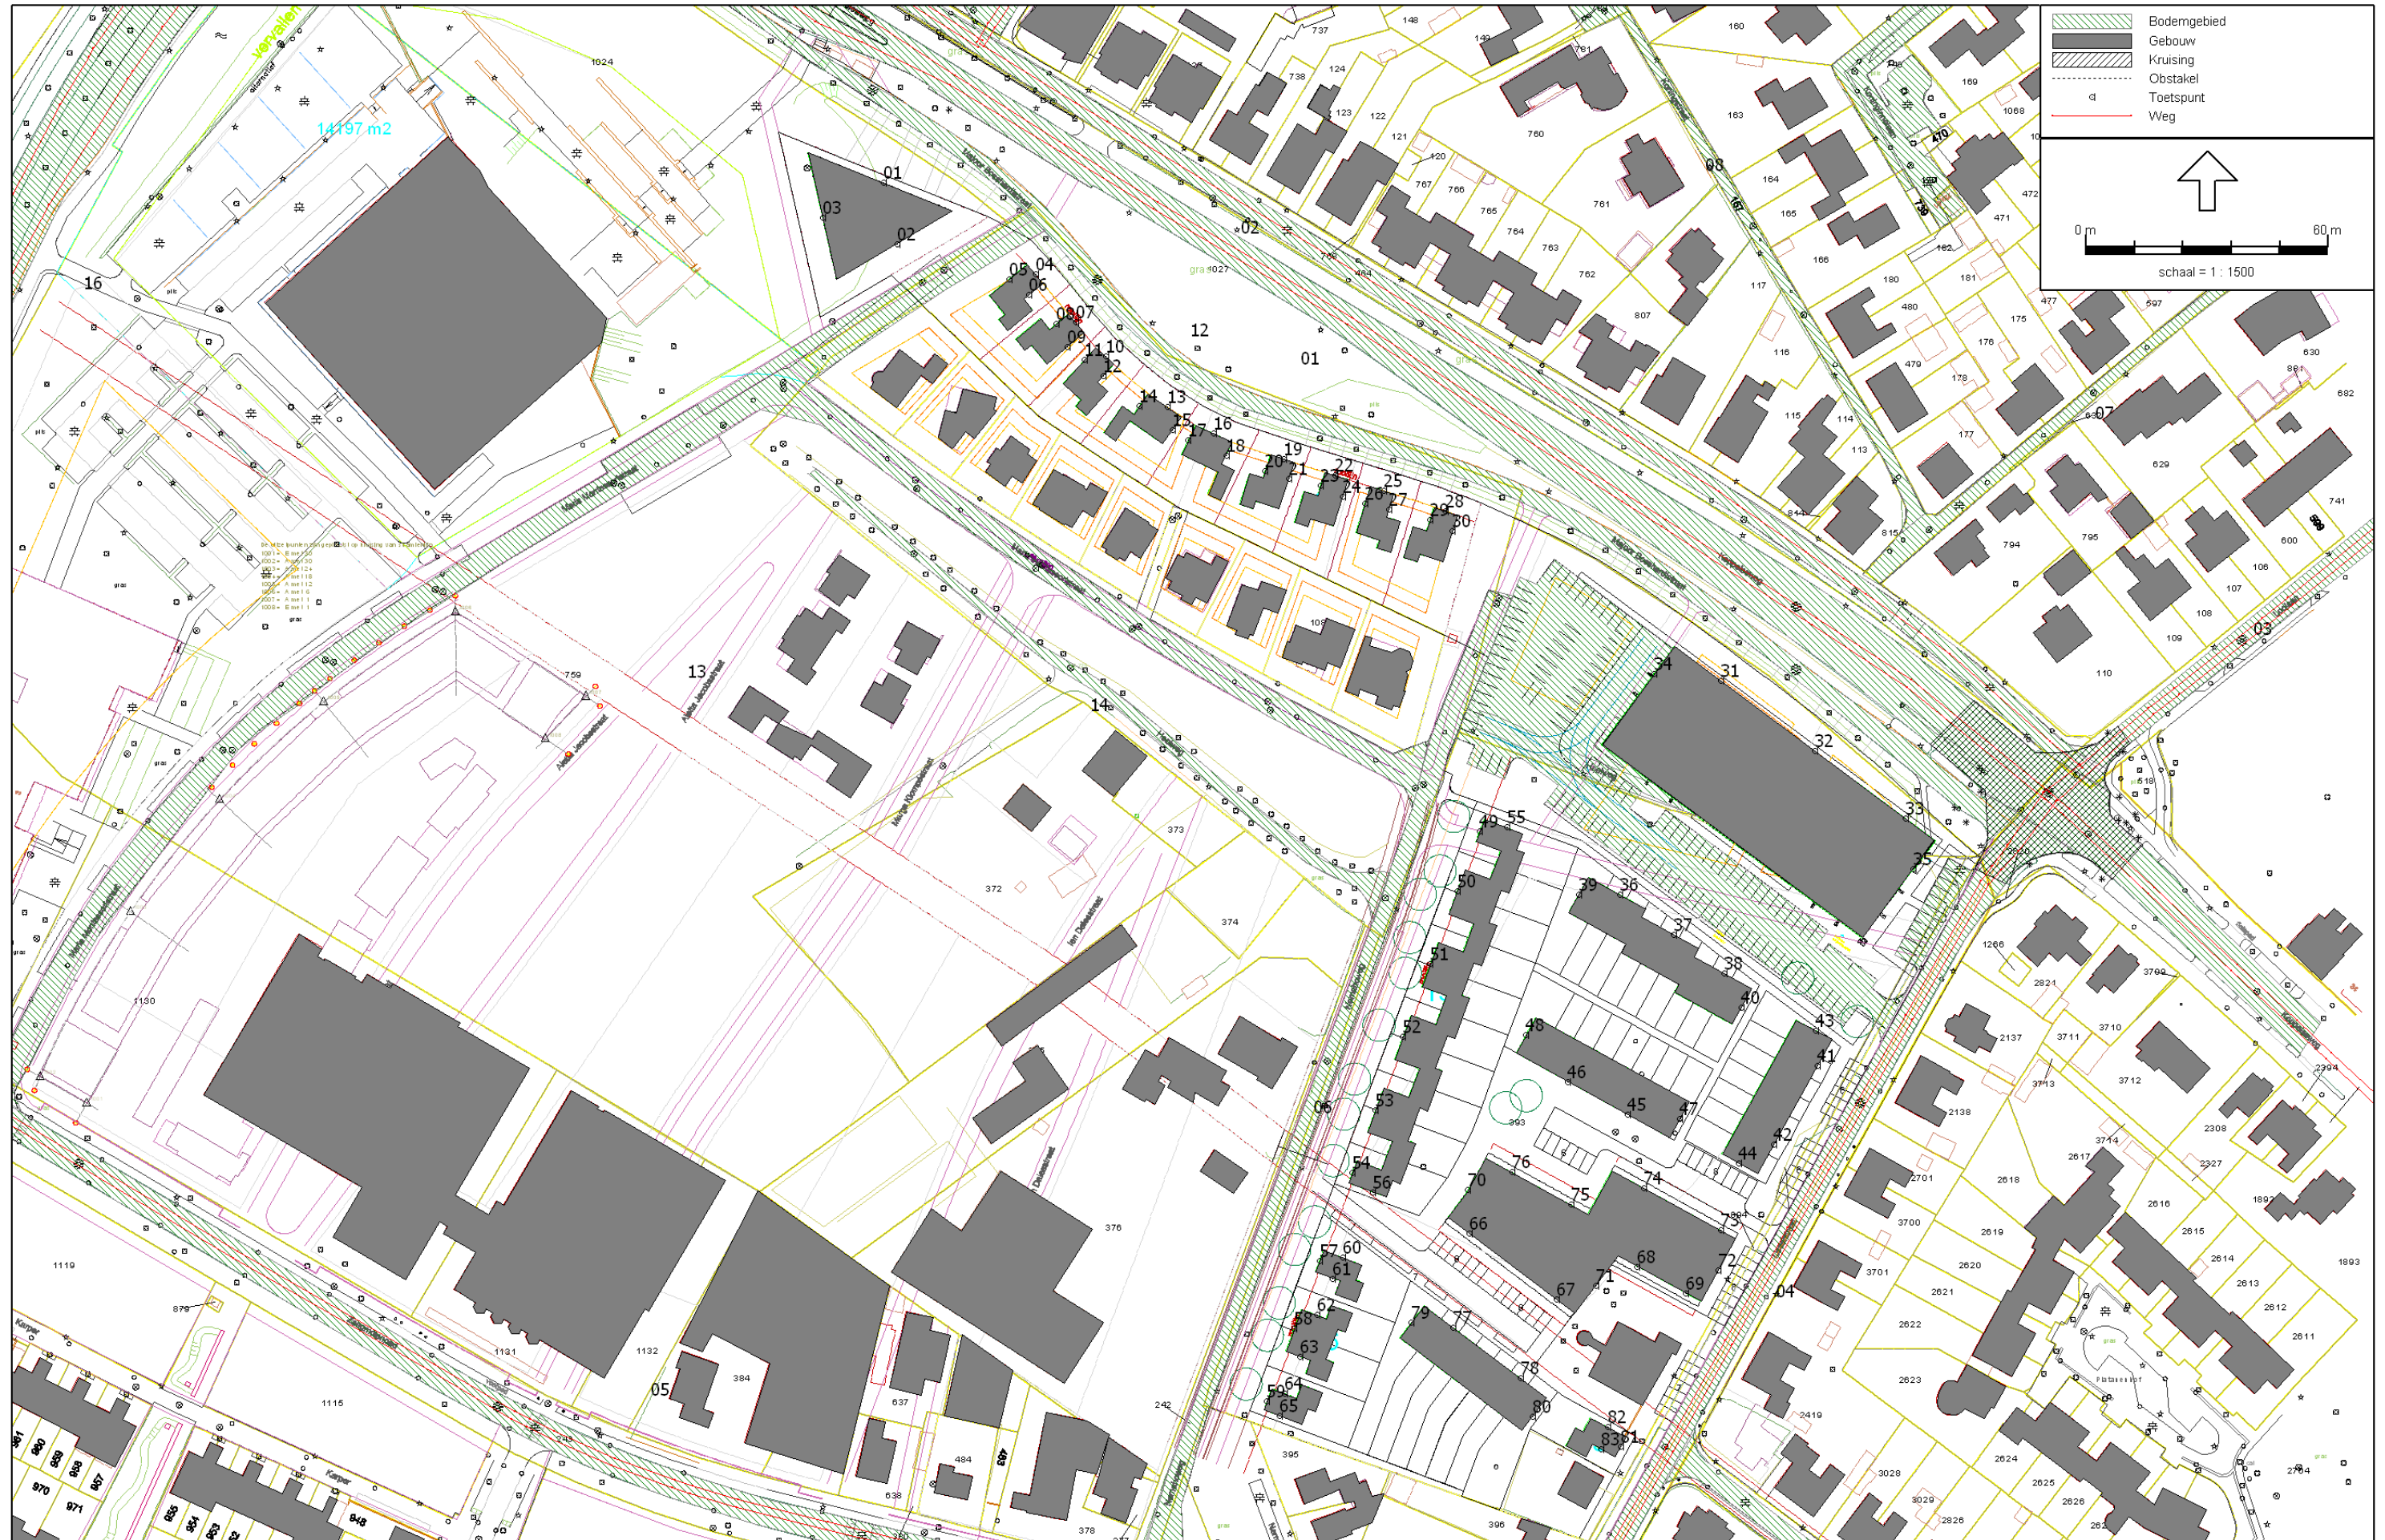

BIJLAGE V : INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
01	Keppelseweg 112-114	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Keppelseweg 108-110	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Keppelseweg 106-104	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Keppelseweg 102	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Prins Alexanderstraat 6-8	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Prins Alexanderstraat 2-4	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Keppelseweg 98-100	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Keppelseweg 94-96	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	plan 'Loo	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	plan 'Loo	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	plan 'Loo	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	plan 'Loo Keppelseweg 80-82	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	plan 'Loo Keppelseweg 80-82	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Keppelseweg 76-78	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Keppelseweg 72-74	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Keppelseweg 72-74	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Keppelseweg 68-70	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Keppelseweg 62-62a-64-64a-66-66a	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Keppelseweg 58-60	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Keppelseweg 56	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Keppelseweg 52-54	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Keppelseweg 48-50	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Keppelseweg 46	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Keppelseweg 44	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Keppelseweg 44	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Keppelseweg 42	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Keppelseweg 42	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Keppelseweg 36-38	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Loolaan 1-3	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Loolaan 5-7	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Loolaan 9-15	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Loolaan 9-11	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Loolaan 13-15	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Keizerstraat 4	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Keizerstraat 4	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Keizerstraat 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Keizerstraat 8	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Koningstraat 4-6	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
37	Koningstraat 8-10	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Koninginnelaan 25	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Koninginnelaan 27-29	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Koninginnelaan 31	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Koninginnelaan 33	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Koninginnelaan 35	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Koninginnelaan 37	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Koninginnelaan 39	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Koninginnelaan 41	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Koninginnelaan 43	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Koninginnelaan 45-47	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Koninginnelaan 49	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Koninginnelaan 51	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Koningstraat 3	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Koningstraat 5	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Koningstraat 7	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Koninginnelaan 51a	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Koninginnelaan 53-55	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Koninginnelaan 57-59	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Koninginnelaan 61-63	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Koninginnelaan 89-91	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Koninginnelaan 93-95	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Koninginnelaan 21-23	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Koninginnelaan 17-19	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Koninginnelaan 8	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Koninginnelaan 10	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Koninginnelaan 12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Koninginnelaan 18	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Koninginnelaan 16	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Koninginnelaan 13-15	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Koninginnelaan 11	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Koninginnelaan 7-9	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Koninginnelaan 6	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Koninginnelaan 4	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Koningstraat 2	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Keizerstraat 1-3	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Keizerstraat 5-7	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Keizerstraat 9-11	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
75	Keizerstraat 5	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Keppelseweg 33	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Keppelseweg 33-37	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Keppelseweg 39	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Keppelseweg 41-41a	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Keppelseweg 45-47	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	Keppelseweg 49-51	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Ijsselstraat 1	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	Ijsselstraat 3-5	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Ijsselstraat 7-9	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Ijsselstraat 11-13	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Ijsselstraat 15-17	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	Torenallee 1-3	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Torenallee 5-7	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Torenallee 9-15	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Torenallee 17-19	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Torenallee 23	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Planetenhof 1-11	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Planetenhof 13	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Planetenhof 15-25	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Planetenhof 27-37	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Torenallee 18	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Pepelenlaan 2	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Pepelenlaan 4	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Torenallee 10	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Torenallee 6-8	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Torenallee 2-4	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Ijsselstraat 25-27	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Ijsselstraat 29	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Ijsselstraat 33-35	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	IJsselstraat 18	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	IJsselstraat 18a	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	IJsselstraat 20-22	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	IJsselstraat 24	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	IJsselstraat 26	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Nemahoweg 5	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Nemahoweg 1-3	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Nemahoweg 8	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
113	Zaagmolenpad 2	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	pompgemaal	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Zaagmolenpad 2a	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Zaagmolenpad 6	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Zaagmolenpad 6	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Zaagmolenpad 8a	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Zaagmolenpad 8	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Zaagmolenpad 16-18	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Bracem 15-25	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Rietvroom 26-32	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Rietvroom 18-24	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Bracem 35-45	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Bracem 220-230	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Karper 1-11	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Karper 13-25	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Karper 27-39	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Karper 41-51	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Nehomaweg 6	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Nehomaweg 2-4	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Nehomaweg 2-4	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Heelweg 21	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Keppelseweg 5	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Heelweg 21	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	Aletta Jacobstraat	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Aletta Jacobstraat	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	Aletta Jacobstraat	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Aletta Jacobstraat	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	Aletta Jacobstraat	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Maria Montessoristraat 9	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	Maria Montessoristraat 11	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Maria Montessoristraat 13	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	Maria Montessoristraat 15	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Maria Montessoristraat 17	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	Maria Montessoristraat 19	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Maria Montessoristraat 21	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
151	Maria Montessorristraat 23	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Maria Montessorristraat 25	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	Geprojecteerde bouwplannr. 1	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Geprojecteerde bouwplannr. 2 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Geprojecteerde bouwplannr. 3 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Geprojecteerde bouwplannr. 4 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Geprojecteerde bouwplannr. 5 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	Geprojecteerde bouwplannr. 6 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Geprojecteerde bouwplannr. 7 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Geprojecteerde bouwplannr. 8 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	Geprojecteerde bouwplannr. 9 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Geprojecteerde bouwplannr. 10 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Geprojecteerde bouwplannr. 11 (supermarkt/app)	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	Geprojecteerde bouwplannr. 12 (woningen)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Geprojecteerde bouwplannr. 13 (woningen)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Geprojecteerde bouwplannr. 14 (woningen)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Geprojecteerde bouwplannr. 15 (woningen)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	Geprojecteerde bouwplannr. 16 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	Geprojecteerde bouwplannr. 16 (woningen)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	Geprojecteerde bouwplannr. 16 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	Geprojecteerde bouwplannr. 17 (woonzorgcentr)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	Geprojecteerde bouwplannr. 18 (woningen)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	Geprojecteerde bouwplannr. 19 (woning)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf
01	Keppelseweg	0,00
02	Keppelseweg	0,00
03	Loolaan	0,00
04	Loolaan	0,00
05	Zaagmolenpad	0,00
06	Nehomaweg	0,00
07	Keizerstraat	0,00
08	Koningstraat	0,00
09	Koninginnelaan	0,00
12	Majoor Boshardtstraat	0,00
13	Maria Montessoristraat	0,00
14	Heelweg	0,00
15	parkeerplaatsen	0,00
10	Koniginnelaan	0,00
11	Prins Alexanderstraat	0,00
16	Energieweg	0,00
17	Torenallee	0,00

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Corr.
01	kruising Keppelseweg / IJsselstraat-Loolaan	1/2

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

<u>Naam</u>	<u>Omschr.</u>
01	drempel
02	drempel

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR)	V (LV)	V (MV)	V (ZV)	Totaal	aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)
1239_AB	1239_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	982,35	6,96	2,61	0,75	
1239_BA	1239_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	554,81	6,96	2,61	0,75	
1264_AB	1264_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	206,96	6,96	2,61	0,75	
1264_BA	1264_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	415,09	6,96	2,61	0,75	
1286_AB	1286_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	350,59	6,96	2,61	0,75	
1286_BA	1286_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	266,47	6,96	2,61	0,75	
1287_AB	1287_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	350,59	6,96	2,61	0,75	
1287_BA	1287_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	266,47	6,96	2,61	0,75	
1329_AB	1329_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	350,59	6,96	2,61	0,75	
1329_BA	1329_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	266,47	6,96	2,61	0,75	
1334_AB	1334_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	350,59	6,96	2,61	0,75	
1334_BA	1334_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	266,47	6,96	2,61	0,75	
1339_AB	1339_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	266,47	6,96	2,61	0,75	
1339_BA	1339_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	350,59	6,96	2,61	0,75	
3381_AB	3381_AB_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	266,47	6,96	2,61	0,75	
3381_BA	3381_BA_ZAAGMOLENPAD	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	350,59	6,96	2,61	0,75	
1216_AB	1216_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6017,60	6,92	3,11	0,57	
1216_BA	1216_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6075,03	6,92	3,11	0,57	
1228_AB	1228_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6017,60	6,92	3,11	0,57	
1228_BA	1228_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6075,03	6,92	3,11	0,57	
1244_AB	1244_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6075,03	6,92	3,11	0,57	
1244_BA	1244_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6017,60	6,92	3,11	0,57	
1245_AB	1245_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6075,03	6,92	3,11	0,57	
1245_BA	1245_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6017,60	6,92	3,11	0,57	
1248_AB	1248_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6075,03	6,92	3,11	0,57	
1248_BA	1248_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6017,60	6,92	3,11	0,57	
1256_AB	1256_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6075,03	6,92	3,11	0,57	
1256_BA	1256_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W4	50	50	50	50	6017,60	6,92	3,11	0,57	
1273_AB	1273_AB_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	5080,37	6,92	3,11	0,57	
1273_BA	1273_BA_ENERGIEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	5205,78	6,92	3,11	0,57	
1278_AB	1278_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78	
1278_BA	1278_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78	
1279_AB	1279_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78	
1279_BA	1279_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78	
1292_AB	1292_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78	
1292_BA	1292_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78	
1310_AB	1310_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78	
1310_BA	1310_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78	

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int. (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
1239_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,34	0,13	0,04
1239_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,19	0,07	0,02
1264_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,07	0,03	0,01
1264_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,14	0,05	0,02
1286_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,12	0,05	0,01
1286_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1287_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,12	0,05	0,01
1287_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1329_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,12	0,05	0,01
1329_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1334_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,12	0,05	0,01
1334_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1339_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1339_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,12	0,05	0,01
3381_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
3381_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,12	0,05	0,01
1216_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,08	0,94	0,17
1216_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,10	0,94	0,17
1228_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,08	0,94	0,17
1228_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,10	0,94	0,17
1244_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,10	0,94	0,17
1244_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,08	0,94	0,17
1245_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,10	0,94	0,17
1245_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,08	0,94	0,17
1248_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,10	0,94	0,17
1248_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,08	0,94	0,17
1256_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,10	0,94	0,17
1256_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	2,08	0,94	0,17
1273_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	1,76	0,79	0,14
1273_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	87,18	85,28	83,38	--	7,83	8,05	8,26	--	4,49	6,17	7,85	--	1,80	0,81	0,15
1278_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1278_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36
1279_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1279_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36
1292_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1292_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36
1310_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1310_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
1239_AB	--	57,13	21,50	6,20	--	7,62	2,74	0,75	--	3,27	1,27	0,38	--	77,81	84,42	91,42
1239_BA	--	32,27	12,14	3,50	--	4,31	1,55	0,43	--	1,85	0,72	0,21	--	75,32	81,94	88,93
1264_AB	--	12,04	4,53	1,31	--	1,61	0,58	0,16	--	0,69	0,27	0,08	--	72,96	75,94	85,53
1264_BA	--	24,14	9,08	2,62	--	3,22	1,16	0,32	--	1,38	0,54	0,16	--	75,99	78,96	88,55
1286_AB	--	20,39	7,67	2,21	--	2,72	0,98	0,27	--	1,17	0,45	0,13	--	75,25	78,22	87,82
1286_BA	--	15,50	5,83	1,68	--	2,07	0,74	0,20	--	0,89	0,34	0,10	--	74,06	77,03	86,63
1287_AB	--	20,39	7,67	2,21	--	2,72	0,98	0,27	--	1,17	0,45	0,13	--	75,25	78,22	87,82
1287_BA	--	15,50	5,83	1,68	--	2,07	0,74	0,20	--	0,89	0,34	0,10	--	74,06	77,03	86,63
1329_AB	--	20,39	7,67	2,21	--	2,72	0,98	0,27	--	1,17	0,45	0,13	--	75,25	78,22	87,82
1329_BA	--	15,50	5,83	1,68	--	2,07	0,74	0,20	--	0,89	0,34	0,10	--	74,06	77,03	86,63
1334_AB	--	20,39	7,67	2,21	--	2,72	0,98	0,27	--	1,17	0,45	0,13	--	75,25	78,22	87,82
1334_BA	--	15,50	5,83	1,68	--	2,07	0,74	0,20	--	0,89	0,34	0,10	--	74,06	77,03	86,63
1339_AB	--	15,50	5,83	1,68	--	2,07	0,74	0,20	--	0,89	0,34	0,10	--	74,06	77,03	86,63
1339_BA	--	20,39	7,67	2,21	--	2,72	0,98	0,27	--	1,17	0,45	0,13	--	75,25	78,22	87,82
3381_AB	--	15,50	5,83	1,68	--	2,07	0,74	0,20	--	0,89	0,34	0,10	--	74,06	77,03	86,63
3381_BA	--	20,39	7,67	2,21	--	2,72	0,98	0,27	--	1,17	0,45	0,13	--	75,25	78,22	87,82
1216_AB	--	363,03	159,60	28,60	--	32,61	15,07	2,83	--	18,70	11,55	2,69	--	83,75	87,02	95,05
1216_BA	--	366,50	161,12	28,87	--	32,92	15,21	2,86	--	18,88	11,66	2,72	--	83,79	87,07	95,09
1228_AB	--	363,03	159,60	28,60	--	32,61	15,07	2,83	--	18,70	11,55	2,69	--	83,75	87,02	95,05
1228_BA	--	366,50	161,12	28,87	--	32,92	15,21	2,86	--	18,88	11,66	2,72	--	83,79	87,07	95,09
1244_AB	--	366,50	161,12	28,87	--	32,92	15,21	2,86	--	18,88	11,66	2,72	--	83,79	87,07	95,09
1244_BA	--	363,03	159,60	28,60	--	32,61	15,07	2,83	--	18,70	11,55	2,69	--	83,75	87,02	95,05
1245_AB	--	366,50	161,12	28,87	--	32,92	15,21	2,86	--	18,88	11,66	2,72	--	83,79	87,07	95,09
1245_BA	--	363,03	159,60	28,60	--	32,61	15,07	2,83	--	18,70	11,55	2,69	--	83,75	87,02	95,05
1248_AB	--	366,50	161,12	28,87	--	32,92	15,21	2,86	--	18,88	11,66	2,72	--	83,79	87,07	95,09
1248_BA	--	363,03	159,60	28,60	--	32,61	15,07	2,83	--	18,70	11,55	2,69	--	83,75	87,02	95,05
1256_AB	--	366,50	161,12	28,87	--	32,92	15,21	2,86	--	18,88	11,66	2,72	--	83,79	87,07	95,09
1256_BA	--	363,03	159,60	28,60	--	32,61	15,07	2,83	--	18,70	11,55	2,69	--	83,75	87,02	95,05
1273_AB	--	306,49	134,74	24,15	--	27,53	12,72	2,39	--	15,79	9,75	2,27	--	84,64	90,99	97,77
1273_BA	--	314,06	138,07	24,74	--	28,21	13,03	2,45	--	16,17	9,99	2,33	--	84,74	91,09	97,87
1278_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1278_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55
1279_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1279_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55
1292_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1292_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55
1310_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1310_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
1239_AB	93,91	98,56	96,81	89,41	82,53	73,54	80,13	87,11	89,66	94,30	92,55	85,14	78,26	68,12	74,68
1239_BA	91,43	96,08	94,33	86,92	80,05	71,06	77,65	84,63	87,18	91,82	90,07	82,66	75,77	65,64	72,20
1264_AB	83,79	88,59	87,83	80,74	77,32	68,69	71,65	81,21	79,55	84,33	83,57	76,48	73,03	63,25	66,21
1264_BA	86,81	91,61	90,85	83,77	80,34	71,71	74,68	84,23	82,57	87,36	86,59	79,50	76,05	66,27	69,23
1286_AB	86,08	90,88	90,12	83,03	79,60	70,98	73,94	83,50	81,84	86,62	85,86	78,77	75,32	65,54	68,50
1286_BA	84,88	89,69	88,93	81,84	78,41	69,78	72,75	82,31	80,65	85,43	84,67	77,58	74,13	64,35	67,31
1287_AB	86,08	90,88	90,12	83,03	79,60	70,98	73,94	83,50	81,84	86,62	85,86	78,77	75,32	65,54	68,50
1287_BA	84,88	89,69	88,93	81,84	78,41	69,78	72,75	82,31	80,65	85,43	84,67	77,58	74,13	64,35	67,31
1329_AB	86,08	90,88	90,12	83,03	79,60	70,98	73,94	83,50	81,84	86,62	85,86	78,77	75,32	65,54	68,50
1329_BA	84,88	89,69	88,93	81,84	78,41	69,78	72,75	82,31	80,65	85,43	84,67	77,58	74,13	64,35	67,31
1334_AB	86,08	90,88	90,12	83,03	79,60	70,98	73,94	83,50	81,84	86,62	85,86	78,77	75,32	65,54	68,50
1334_BA	84,88	89,69	88,93	81,84	78,41	69,78	72,75	82,31	80,65	85,43	84,67	77,58	74,13	64,35	67,31
1339_AB	84,88	89,69	88,93	81,84	78,41	69,78	72,75	82,31	80,65	85,43	84,67	77,58	74,13	64,35	67,31
1339_BA	86,08	90,88	90,12	83,03	79,60	70,98	73,94	83,50	81,84	86,62	85,86	78,77	75,32	65,54	68,50
3381_AB	84,88	89,69	88,93	81,84	78,41	69,78	72,75	82,31	80,65	85,43	84,67	77,58	74,13	64,35	67,31
3381_BA	86,08	90,88	90,12	83,03	79,60	70,98	73,94	83,50	81,84	86,62	85,86	78,77	75,32	65,54	68,50
1216_AB	101,40	105,40	103,52	96,82	91,23	80,69	83,86	92,05	98,42	102,24	100,31	93,65	88,10	73,69	76,78
1216_BA	101,44	105,44	103,56	96,86	91,27	80,73	83,90	92,09	98,46	102,28	100,35	93,69	88,14	73,73	76,82
1228_AB	101,40	105,40	103,52	96,82	91,23	80,69	83,86	92,05	98,42	102,24	100,31	93,65	88,10	73,69	76,78
1228_BA	101,44	105,44	103,56	96,86	91,27	80,73	83,90	92,09	98,46	102,28	100,35	93,69	88,14	73,73	76,82
1244_AB	101,44	105,44	103,56	96,86	91,27	80,73	83,90	92,09	98,46	102,28	100,35	93,69	88,14	73,73	76,82
1244_BA	101,40	105,40	103,52	96,82	91,23	80,69	83,86	92,05	98,42	102,24	100,31	93,65	88,10	73,69	76,78
1245_AB	101,44	105,44	103,56	96,86	91,27	80,73	83,90	92,09	98,46	102,28	100,35	93,69	88,14	73,73	76,82
1245_BA	101,40	105,40	103,52	96,82	91,23	80,69	83,86	92,05	98,42	102,24	100,31	93,65	88,10	73,69	76,78
1248_AB	101,44	105,44	103,56	96,86	91,27	80,73	83,90	92,09	98,46	102,28	100,35	93,69	88,14	73,73	76,82
1248_BA	101,40	105,40	103,52	96,82	91,23	80,69	83,86	92,05	98,42	102,24	100,31	93,65	88,10	73,69	76,78
1256_AB	101,44	105,44	103,56	96,86	91,27	80,73	83,90	92,09	98,46	102,28	100,35	93,69	88,14	73,73	76,82
1256_BA	101,40	105,40	103,52	96,82	91,23	80,69	83,86	92,05	98,42	102,24	100,31	93,65	88,10	73,69	76,78
1273_AB	100,60	105,44	103,75	96,25	89,23	81,44	87,88	94,76	97,69	102,24	100,45	93,02	86,07	74,34	80,85
1273_BA	100,70	105,55	103,86	96,35	89,34	81,55	87,99	94,86	97,80	102,35	100,56	93,13	86,18	74,45	80,95
1278_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1278_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09
1279_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1279_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09
1292_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1292_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09
1310_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1310_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1239_AB	81,64	84,26	88,89	87,13	79,71	72,82	--	--	--	--	--	--	--	--
1239_BA	79,16	81,78	86,41	84,65	77,23	70,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1264_AB	75,73	74,16	78,92	78,15	71,06	67,58	--	--	--	--	--	--	--	--
1264_BA	78,75	77,18	81,94	81,17	74,08	70,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1286_AB	78,02	76,44	81,21	80,44	73,35	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
1286_BA	76,83	75,25	80,02	79,25	72,16	68,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1287_AB	78,02	76,44	81,21	80,44	73,35	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
1287_BA	76,83	75,25	80,02	79,25	72,16	68,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1329_AB	78,02	76,44	81,21	80,44	73,35	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
1329_BA	76,83	75,25	80,02	79,25	72,16	68,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1334_AB	78,02	76,44	81,21	80,44	73,35	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
1334_BA	76,83	75,25	80,02	79,25	72,16	68,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1339_AB	76,83	75,25	80,02	79,25	72,16	68,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1339_BA	78,02	76,44	81,21	80,44	73,35	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
3381_AB	76,83	75,25	80,02	79,25	72,16	68,68	--	--	--	--	--	--	--	--
3381_BA	78,02	76,44	81,21	80,44	73,35	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
1216_AB	85,10	91,49	95,17	93,20	86,56	81,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1216_BA	85,14	91,53	95,21	93,24	86,61	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
1228_AB	85,10	91,49	95,17	93,20	86,56	81,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1228_BA	85,14	91,53	95,21	93,24	86,61	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
1244_AB	85,14	91,53	95,21	93,24	86,61	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
1244_BA	85,10	91,49	95,17	93,20	86,56	81,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1245_AB	85,14	91,53	95,21	93,24	86,61	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
1245_BA	85,10	91,49	95,17	93,20	86,56	81,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1248_AB	85,14	91,53	95,21	93,24	86,61	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
1248_BA	85,10	91,49	95,17	93,20	86,56	81,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1256_AB	85,14	91,53	95,21	93,24	86,61	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
1256_BA	85,10	91,49	95,17	93,20	86,56	81,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1273_AB	87,81	90,83	95,13	93,25	85,88	78,99	--	--	--	--	--	--	--	--
1273_BA	87,91	90,93	95,24	93,35	85,99	79,10	--	--	--	--	--	--	--	--
1278_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1278_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1279_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1279_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1292_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1292_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1310_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1310_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR)	V (LV)	V (MV)	V (ZV)	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)
1311_AB	1311_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	47,12	6,76	3,81	0,46
1311_BA	1311_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	90,99	6,76	3,81	0,46
1317_AB	1317_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78
1317_BA	1317_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78
1321_AB	1321_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	115,71	6,76	3,81	0,46
1322_AB	1322_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	115,71	6,76	3,81	0,46
1323_AB	1323_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	115,71	6,76	3,81	0,46
1337_AB	1337_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78
1337_BA	1337_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78
1362_AB	1362_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	115,71	6,76	3,81	0,46
1368_AB	1368_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,69	3,36	0,78
1368_BA	1368_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9232,84	6,69	3,36	0,78
1373_AB	1373_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30	30	30	115,71	6,76	3,81	0,46
1405_AB	1405_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9364,68	6,96	2,61	0,75
1405_BA	1405_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,96	2,61	0,75
1406_AB	1406_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9364,68	6,96	2,61	0,75
1406_BA	1406_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,96	2,61	0,75
1418_AB	1418_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9364,68	6,96	2,61	0,75
1418_BA	1418_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,96	2,61	0,75
1425_AB	1425_AB_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	9364,68	6,96	2,61	0,75
1425_BA	1425_BA_KEPPELSEWEG	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	50	11791,72	6,96	2,61	0,75
1289_AB	1289_AB_PRINS ALEXANDERSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	47,83	6,76	3,81	0,46
1289_BA	1289_BA_PRINS ALEXANDERSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	90,99	6,76	3,81	0,46
1293_AB	1293_AB_PRINS ALEXANDERSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	47,83	6,76	3,81	0,46
1293_BA	1293_BA_PRINS ALEXANDERSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	90,99	6,76	3,81	0,46
1315_AB	1315_AB_KONINGINNELAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	185,76	6,76	3,81	0,46
1315_BA	1315_BA_KONINGINNELAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	26,89	6,76	3,81	0,46
1320_AB	1320_AB_KONINGINNELAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	26,89	6,76	3,81	0,46
1320_BA	1320_BA_KONINGINNELAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	185,76	6,76	3,81	0,46
1353_AB	1353_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1353_BA	1353_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75
1354_AB	1354_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1354_BA	1354_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75
1365_AB	1365_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75
1365_BA	1365_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1366_AB	1366_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75
1366_BA	1366_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1369_AB	1369_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int. (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
1311_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1311_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1317_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1317_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36
1321_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1322_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1323_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1337_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1337_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36
1362_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1368_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,94	1,98	0,46
1368_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	89,69	88,50	87,31	--	6,56	7,10	7,65	--	3,25	3,90	4,55	--	3,09	1,55	0,36
1373_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1405_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	3,26	1,22	0,35
1405_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	4,10	1,54	0,44
1406_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	3,26	1,22	0,35
1406_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	4,10	1,54	0,44
1418_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	3,26	1,22	0,35
1418_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	4,10	1,54	0,44
1425_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	3,26	1,22	0,35
1425_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	4,10	1,54	0,44
1289_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1289_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1293_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1293_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1315_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1315_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1320_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1320_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1353_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1353_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01
1354_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1354_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01
1365_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01
1365_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1366_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01
1366_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1369_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
1311_AB	--	3,00	1,71	0,21	--	0,16	0,08	0,01	--	0,02	0,01	--	--	70,77	67,77	77,00
1311_BA	--	5,80	3,29	0,40	--	0,31	0,16	0,02	--	0,04	0,01	--	--	73,63	70,62	79,86
1317_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1317_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55
1321_AB	--	7,37	4,19	0,51	--	0,40	0,20	0,02	--	0,05	0,01	--	--	74,68	71,67	80,90
1322_AB	--	7,37	4,19	0,51	--	0,40	0,20	0,02	--	0,05	0,01	--	--	74,68	71,67	80,90
1323_AB	--	7,37	4,19	0,51	--	0,40	0,20	0,02	--	0,05	0,01	--	--	74,68	71,67	80,90
1337_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1337_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55
1362_AB	--	7,37	4,19	0,51	--	0,40	0,20	0,02	--	0,05	0,01	--	--	74,68	71,67	80,90
1368_AB	--	707,53	350,64	80,30	--	51,75	28,13	7,04	--	25,64	15,45	4,18	--	87,84	94,01	100,62
1368_BA	--	553,99	274,55	62,88	--	40,52	22,03	5,51	--	20,07	12,10	3,28	--	86,78	92,95	99,55
1373_AB	--	7,37	4,19	0,51	--	0,40	0,20	0,02	--	0,05	0,01	--	--	74,68	71,67	80,90
1405_AB	--	544,63	204,94	59,10	--	72,67	26,13	7,19	--	31,16	12,12	3,60	--	87,60	94,22	101,21
1405_BA	--	685,78	258,06	74,41	--	91,51	32,90	9,05	--	39,23	15,27	4,54	--	88,60	95,22	102,21
1406_AB	--	544,63	204,94	59,10	--	72,67	26,13	7,19	--	31,16	12,12	3,60	--	87,60	94,22	101,21
1406_BA	--	685,78	258,06	74,41	--	91,51	32,90	9,05	--	39,23	15,27	4,54	--	88,60	95,22	102,21
1418_AB	--	544,63	204,94	59,10	--	72,67	26,13	7,19	--	31,16	12,12	3,60	--	87,60	94,22	101,21
1418_BA	--	685,78	258,06	74,41	--	91,51	32,90	9,05	--	39,23	15,27	4,54	--	88,60	95,22	102,21
1425_AB	--	544,63	204,94	59,10	--	72,67	26,13	7,19	--	31,16	12,12	3,60	--	87,60	94,22	101,21
1425_BA	--	685,78	258,06	74,41	--	91,51	32,90	9,05	--	39,23	15,27	4,54	--	88,60	95,22	102,21
1289_AB	--	3,05	1,73	0,21	--	0,16	0,08	0,01	--	0,02	0,01	--	--	65,60	66,68	75,14
1289_BA	--	5,80	3,29	0,40	--	0,31	0,16	0,02	--	0,04	0,01	--	--	68,39	69,47	77,93
1293_AB	--	3,05	1,73	0,21	--	0,16	0,08	0,01	--	0,02	0,01	--	--	65,60	66,68	75,14
1293_BA	--	5,80	3,29	0,40	--	0,31	0,16	0,02	--	0,04	0,01	--	--	68,39	69,47	77,93
1315_AB	--	11,84	6,73	0,82	--	0,64	0,33	0,04	--	0,08	0,02	--	--	71,49	72,57	81,03
1315_BA	--	1,71	0,97	0,12	--	0,09	0,05	0,01	--	0,01	--	--	--	63,10	64,18	72,64
1320_AB	--	1,71	0,97	0,12	--	0,09	0,05	0,01	--	0,01	--	--	--	63,10	64,18	72,64
1320_BA	--	11,84	6,73	0,82	--	0,64	0,33	0,04	--	0,08	0,02	--	--	71,49	72,57	81,03
1353_AB	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1353_BA	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55
1354_AB	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1354_BA	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55
1365_AB	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55
1365_BA	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1366_AB	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55
1366_BA	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1369_AB	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
1311_AB	78,14	83,23	80,02	72,62	68,96	68,21	64,98	74,01	75,37	80,62	77,44	69,99	66,21	58,95	55,47
1311_BA	81,00	86,09	82,88	75,48	71,82	71,07	67,84	76,87	78,23	83,47	80,30	72,85	69,07	61,81	58,33
1317_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1317_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09
1321_AB	82,04	87,13	83,93	76,53	72,86	72,11	68,88	77,92	79,27	84,52	81,34	73,89	70,12	62,85	59,38
1322_AB	82,04	87,13	83,93	76,53	72,86	72,11	68,88	77,92	79,27	84,52	81,34	73,89	70,12	62,85	59,38
1323_AB	82,04	87,13	83,93	76,53	72,86	72,11	68,88	77,92	79,27	84,52	81,34	73,89	70,12	62,85	59,38
1337_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1337_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09
1362_AB	82,04	87,13	83,93	76,53	72,86	72,11	68,88	77,92	79,27	84,52	81,34	73,89	70,12	62,85	59,38
1368_AB	103,51	108,67	107,07	99,48	92,37	85,00	91,26	97,95	100,83	105,82	104,18	96,63	89,56	78,81	85,15
1368_BA	102,44	107,61	106,01	98,42	91,30	83,94	90,20	96,89	99,77	104,76	103,11	95,56	88,50	77,75	84,09
1373_AB	82,04	87,13	83,93	76,53	72,86	72,11	68,88	77,92	79,27	84,52	81,34	73,89	70,12	62,85	59,38
1405_AB	103,70	108,35	106,61	99,20	92,33	83,33	89,93	96,90	99,45	104,09	102,34	94,93	88,05	77,91	84,48
1405_BA	104,70	109,35	107,61	100,20	93,33	84,34	90,93	97,90	100,46	105,09	103,34	95,93	89,05	78,91	85,48
1406_AB	103,70	108,35	106,61	99,20	92,33	83,33	89,93	96,90	99,45	104,09	102,34	94,93	88,05	77,91	84,48
1406_BA	104,70	109,35	107,61	100,20	93,33	84,34	90,93	97,90	100,46	105,09	103,34	95,93	89,05	78,91	85,48
1418_AB	103,70	108,35	106,61	99,20	92,33	83,33	89,93	96,90	99,45	104,09	102,34	94,93	88,05	77,91	84,48
1418_BA	104,70	109,35	107,61	100,20	93,33	84,34	90,93	97,90	100,46	105,09	103,34	95,93	89,05	78,91	85,48
1425_AB	103,70	108,35	106,61	99,20	92,33	83,33	89,93	96,90	99,45	104,09	102,34	94,93	88,05	77,91	84,48
1425_BA	104,70	109,35	107,61	100,20	93,33	84,34	90,93	97,90	100,46	105,09	103,34	95,93	89,05	78,91	85,48
1289_AB	74,64	80,70	80,29	72,66	68,35	63,03	63,89	72,15	71,86	78,08	77,71	70,02	65,61	53,78	54,39
1289_BA	77,43	83,49	83,08	75,45	71,15	65,83	66,69	74,94	74,66	80,87	80,50	72,82	68,40	56,57	57,18
1293_AB	74,64	80,70	80,29	72,66	68,35	63,03	63,89	72,15	71,86	78,08	77,71	70,02	65,61	53,78	54,39
1293_BA	77,43	83,49	83,08	75,45	71,15	65,83	66,69	74,94	74,66	80,87	80,50	72,82	68,40	56,57	57,18
1315_AB	80,53	86,59	86,18	78,55	74,25	68,93	69,79	78,04	77,76	83,97	83,60	75,92	71,50	59,67	60,28
1315_BA	72,13	78,20	77,79	70,16	65,85	60,53	61,39	69,65	69,36	75,58	75,21	67,52	63,11	51,28	51,89
1320_AB	72,13	78,20	77,79	70,16	65,85	60,53	61,39	69,65	69,36	75,58	75,21	67,52	63,11	51,28	51,89
1320_BA	80,53	86,59	86,18	78,55	74,25	68,93	69,79	78,04	77,76	83,97	83,60	75,92	71,50	59,67	60,28
1353_AB	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1353_BA	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23
1354_AB	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1354_BA	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23
1365_AB	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23
1365_BA	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1366_AB	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23
1366_BA	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1369_AB	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23

ECOPART B.V.
Projectnr. 15406

Bijlage V
Keppelseweg (plan Heelweg | Saronix-terrein) te Doetinchem

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1311_AB	64,27	65,88	71,30	68,17	60,65	56,76	--	--	--	--	--	--	--	--
1311_BA	67,13	68,74	74,16	71,03	63,51	59,62	--	--	--	--	--	--	--	--
1317_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1317_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1321_AB	68,17	69,78	75,20	72,07	64,55	60,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1322_AB	68,17	69,78	75,20	72,07	64,55	60,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1323_AB	68,17	69,78	75,20	72,07	64,55	60,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1337_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1337_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1362_AB	68,17	69,78	75,20	72,07	64,55	60,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1368_AB	91,92	94,78	99,62	97,92	90,42	83,40	--	--	--	--	--	--	--	--
1368_BA	90,86	93,72	98,56	96,86	89,36	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1373_AB	68,17	69,78	75,20	72,07	64,55	60,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1405_AB	91,43	94,05	98,68	96,92	89,51	82,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1405_BA	92,43	95,05	99,68	97,93	90,51	83,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1406_AB	91,43	94,05	98,68	96,92	89,51	82,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1406_BA	92,43	95,05	99,68	97,93	90,51	83,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1418_AB	91,43	94,05	98,68	96,92	89,51	82,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1418_BA	92,43	95,05	99,68	97,93	90,51	83,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1425_AB	91,43	94,05	98,68	96,92	89,51	82,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1425_BA	92,43	95,05	99,68	97,93	90,51	83,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1289_AB	62,40	62,38	68,77	68,43	60,69	56,15	--	--	--	--	--	--	--	--
1289_BA	65,20	65,17	71,56	71,23	63,48	58,95	--	--	--	--	--	--	--	--
1293_AB	62,40	62,38	68,77	68,43	60,69	56,15	--	--	--	--	--	--	--	--
1293_BA	65,20	65,17	71,56	71,23	63,48	58,95	--	--	--	--	--	--	--	--
1315_AB	68,30	68,27	74,66	74,33	66,58	62,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1315_BA	59,90	59,87	66,27	65,93	58,19	53,65	--	--	--	--	--	--	--	--
1320_AB	59,90	59,87	66,27	65,93	58,19	53,65	--	--	--	--	--	--	--	--
1320_BA	68,30	68,27	74,66	74,33	66,58	62,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1353_AB	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1353_BA	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1354_AB	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1354_BA	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1365_AB	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1365_BA	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1366_AB	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1366_BA	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1369_AB	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR)	V (LV)	V (MV)	V (ZV)	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)
1369_BA	1369_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1377_AB	1377_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75
1377_BA	1377_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1389_AB	1389_AB_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	257,92	6,96	2,61	0,75
1389_BA	1389_BA_IJSSELSTRAAT	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	329,69	6,96	2,61	0,75
1398_BA	_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	717,13	6,76	3,81	0,46
1409_AB	1409_AB_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	683,54	6,76	3,81	0,46
1409_BA	1409_BA_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	717,13	6,76	3,81	0,46
1410_AB	1410_AB_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	683,54	6,76	3,81	0,46
1410_BA	1410_BA_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	717,13	6,76	3,81	0,46
1421_AB	1421_AB_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	683,54	6,76	3,81	0,46
1421_BA	1421_BA_LOOLAAN	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	0,75	0	WO	30	30	30	30	717,13	6,76	3,81	0,46

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	%Int. (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
1369_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1377_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01
1377_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1389_AB	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,09	0,03	0,01
1389_BA	--	0,50	0,50	0,50	--	83,56	83,85	84,14	--	11,15	10,69	10,23	--	4,78	4,96	5,13	--	0,11	0,04	0,01
1398_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1409_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1409_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1410_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1410_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1421_AB	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--
1421_BA	--	--	--	--	--	94,27	95,03	95,79	--	5,10	4,65	4,21	--	0,63	0,32	--	--	--	--	--

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
1369_BA	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1377_AB	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55
1377_BA	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1389_AB	--	15,00	5,64	1,63	--	2,00	0,72	0,20	--	0,86	0,33	0,10	--	73,92	76,89	86,49
1389_BA	--	19,17	7,22	2,08	--	2,56	0,92	0,25	--	1,10	0,43	0,13	--	74,99	77,96	87,55
1398_BA	--	45,70	25,96	3,16	--	2,47	1,27	0,14	--	0,31	0,09	--	--	77,36	78,44	86,90
1409_AB	--	43,56	24,75	3,01	--	2,36	1,21	0,13	--	0,29	0,08	--	--	77,15	78,23	86,69
1409_BA	--	45,70	25,96	3,16	--	2,47	1,27	0,14	--	0,31	0,09	--	--	77,36	78,44	86,90
1410_AB	--	43,56	24,75	3,01	--	2,36	1,21	0,13	--	0,29	0,08	--	--	77,15	78,23	86,69
1410_BA	--	45,70	25,96	3,16	--	2,47	1,27	0,14	--	0,31	0,09	--	--	77,36	78,44	86,90
1421_AB	--	43,56	24,75	3,01	--	2,36	1,21	0,13	--	0,29	0,08	--	--	77,15	78,23	86,69
1421_BA	--	45,70	25,96	3,16	--	2,47	1,27	0,14	--	0,31	0,09	--	--	77,36	78,44	86,90

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
1369_BA	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1377_AB	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23
1377_BA	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1389_AB	84,74	89,54	88,79	81,70	78,27	69,64	72,61	82,17	80,51	85,29	84,52	77,44	73,99	64,21	67,17
1389_BA	85,81	90,61	89,85	82,77	79,34	70,71	73,67	83,23	81,57	86,36	85,59	78,50	75,05	65,27	68,23
1398_BA	86,39	92,46	92,05	84,42	80,11	74,79	75,65	83,91	83,62	89,84	89,47	81,78	77,37	65,54	66,15
1409_AB	86,19	92,25	91,84	84,21	79,91	74,59	75,44	83,70	83,41	89,63	89,26	81,57	77,16	65,33	65,94
1409_BA	86,39	92,46	92,05	84,42	80,11	74,79	75,65	83,91	83,62	89,84	89,47	81,78	77,37	65,54	66,15
1410_AB	86,19	92,25	91,84	84,21	79,91	74,59	75,44	83,70	83,41	89,63	89,26	81,57	77,16	65,33	65,94
1410_BA	86,39	92,46	92,05	84,42	80,11	74,79	75,65	83,91	83,62	89,84	89,47	81,78	77,37	65,54	66,15
1421_AB	86,19	92,25	91,84	84,21	79,91	74,59	75,44	83,70	83,41	89,63	89,26	81,57	77,16	65,33	65,94
1421_BA	86,39	92,46	92,05	84,42	80,11	74,79	75,65	83,91	83,62	89,84	89,47	81,78	77,37	65,54	66,15

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1369_BA	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1377_AB	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1377_BA	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1389_AB	76,69	75,11	79,88	79,10	72,02	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
1389_BA	77,75	76,18	80,94	80,17	73,08	69,61	--	--	--	--	--	--	--	--
1398_BA	74,16	74,13	80,53	80,19	72,45	67,91	--	--	--	--	--	--	--	--
1409_AB	73,95	73,93	80,32	79,98	72,24	67,70	--	--	--	--	--	--	--	--
1409_BA	74,16	74,13	80,53	80,19	72,45	67,91	--	--	--	--	--	--	--	--
1410_AB	73,95	73,93	80,32	79,98	72,24	67,70	--	--	--	--	--	--	--	--
1410_BA	74,16	74,13	80,53	80,19	72,45	67,91	--	--	--	--	--	--	--	--
1421_AB	73,95	73,93	80,32	79,98	72,24	67,70	--	--	--	--	--	--	--	--
1421_BA	74,16	74,13	80,53	80,19	72,45	67,91	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
02	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	--	--	--	Ja
32	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	--	--	--	Ja
33	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	--	--	--	Ja
34	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	--	--	--	Ja
35	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	--	--	--	Ja
36	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
39	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
77	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

BIJLAGE VI : RESULTATEN GEZONEERDE WEGEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keppelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	56	53	47	57
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	58	55	49	58
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	58	55	49	59
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	58	55	49	59
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	58	55	49	58
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	49	46	40	50
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	51	48	42	52
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	51	49	42	52
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	52	49	43	53
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	52	49	43	53
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	46	43	37	47
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	47	44	38	48
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	48	45	39	49
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	48	46	39	49
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	49	46	40	49
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	56	53	47	57
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	58	55	49	59
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	58	55	49	59
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	54	51	45	54
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	55	52	46	56
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	56	53	46	56
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	53	50	44	53
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	54	52	45	55
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	55	52	46	56
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	55	52	46	56
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	57	54	48	57
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	57	54	48	58
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	53	50	44	54
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	55	52	46	56
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	55	52	46	56
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	49	46	40	50
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	51	48	42	52
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	51	49	42	52
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	54	52	45	55
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	56	53	47	57
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	57	54	47	57
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	50	47	41	51
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	52	49	42	52
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	52	49	43	53
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	51	49	42	52
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	53	50	44	54
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	54	51	45	55
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	54	51	45	55
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	56	53	47	56
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	56	53	47	57
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	52	49	43	52
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	54	51	45	54
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	54	51	45	55
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	49	46	40	50
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	51	48	42	52
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	51	48	42	52
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	54	51	45	55
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	56	53	47	57
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	56	53	47	57
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	49	46	40	50
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	51	48	42	52
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	51	48	42	52
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	52	49	43	52
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	54	51	45	54
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	54	51	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keppelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	55	52	46	56
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	56	54	47	57
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	57	54	48	58
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	52	49	43	52
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	53	51	44	54
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	54	51	45	55
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	51	48	42	52
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	53	50	44	54
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	53	51	44	54
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	55	53	46	56
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	57	54	48	58
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	57	55	48	58
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	52	49	43	53
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	54	51	45	55
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	54	52	45	55
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	52	49	42	52
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	53	50	44	54
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	53	51	44	54
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	56	53	47	57
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	58	55	49	59
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	58	55	49	59
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	51	48	42	52
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	53	50	44	54
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	53	50	44	54
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	54	52	45	55
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	56	53	47	57
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	56	53	47	57
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	57	55	48	58
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	59	56	50	59
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	59	56	50	60
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	54	51	45	55
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	55	53	46	56
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	56	53	47	57
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	55	52	46	55
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	56	53	47	57
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	56	53	47	57
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	59	57	50	60
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	59	57	50	60
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	59	56	50	60
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	59	56	50	60
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	60	56	50	60
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	60	56	50	60
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	56	53	47	56
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	56	53	47	57
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	55	52	46	56
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	55	52	46	56
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	43	40	33	43
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	43	40	34	44
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	44	41	35	45
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	41	37	31	41
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	41	38	32	41
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	42	39	33	42
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	41	37	31	41
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	42	38	32	42
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	43	39	33	43
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	44	41	35	45
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	45	42	36	46
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	46	43	37	47
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	41	37	31	41
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	42	38	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keppelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	44	39	34	44
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	44	40	34	44
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	45	42	36	46
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	47	43	37	47
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	41	37	32	41
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	42	39	33	43
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	44	40	34	44
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	46	42	36	46
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	47	43	38	48
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	48	45	39	49
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	33	29	24	34
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	34	30	25	35
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	35	31	26	36
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	25	22	16	26
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	28	24	18	28
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	29	26	20	30
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	28	25	19	29
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	30	26	20	30
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	31	27	21	31
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	34	31	24	34
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	35	32	26	36
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	37	34	28	37
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	40	37	31	40
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	40	37	31	41
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	41	38	32	42
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	45	42	35	45
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	46	43	37	47
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	47	44	38	48
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	42	40	33	43
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	43	41	34	44
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	44	42	35	45
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	39	37	30	40
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	41	38	32	41
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	41	39	32	42
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	39	36	30	40
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	39	36	30	40
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	40	37	31	40
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	36	34	27	37
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	37	34	28	38
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	38	35	29	38
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	36	33	26	36
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	36	34	27	37
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	37	34	28	38
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	48	45	39	49
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	49	46	40	50
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	50	48	41	51
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	27	24	18	28
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	29	26	20	30
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	30	28	21	31
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	35	32	25	35
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	36	33	27	37
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	36	34	27	37
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	33	30	24	34
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	34	31	25	35
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	35	32	26	36
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	32	29	23	32
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	33	30	24	34
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	34	31	24	34
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	29	26	20	30
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	31	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keppelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	33	30	24	34
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	27	24	18	27
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	28	25	19	29
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	29	26	20	30
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	25	22	16	26
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	28	25	19	29
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	32	29	23	33
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	20	17	11	21
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	22	20	13	23
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	25	22	16	26
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	24	21	15	25
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	26	23	17	27
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	30	27	21	31
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	21	18	12	21
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	23	20	14	24
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	22	19	13	22
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	22	19	13	23
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	24	21	15	25
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	25	22	16	26
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	23	20	14	24
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	25	22	16	26
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	27	24	18	28
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	23	19	14	24
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	26	22	16	26
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	28	25	19	29
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	29	25	19	29
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	30	26	20	30
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	31	28	22	32
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	35	32	26	36
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	36	33	27	37
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	37	34	28	38
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	24	21	15	25
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	27	23	18	27
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	30	27	21	31
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	39	36	30	40
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	40	36	30	40
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	41	37	31	41
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	38	34	28	38
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	39	36	30	40
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	41	37	31	41
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	31	28	22	32
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	33	30	24	33
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	35	32	26	36
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	28	25	19	29
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	30	27	21	31
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	33	30	24	33
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	28	25	19	29
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	31	27	21	31
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	33	30	24	33
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	26	23	17	27
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	28	25	19	29
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	31	28	22	31
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	27	24	18	28
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	29	26	20	30
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	31	28	22	32
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	33	30	23	33
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	34	31	25	35
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	35	32	26	35
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	25	21	15	25
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Keppelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	30	26	21	30
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	34	30	24	34
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	35	31	25	35
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	36	32	27	36
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	26	23	17	27
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	29	26	20	30
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	32	28	22	32
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	21	18	12	22
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	24	20	15	24
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	28	24	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Energieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	36	32	25	36
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	36	33	26	37
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	37	34	27	38
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	37	34	27	38
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	38	35	28	38
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	22	18	11	22
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	23	19	12	23
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	24	21	14	25
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	29	26	19	29
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	24	21	14	24
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	37	34	27	37
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	38	35	28	38
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	39	35	28	39
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	39	36	29	40
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	40	37	30	40
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	25	22	15	25
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	26	23	16	26
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	28	24	17	28
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	30	27	20	31
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	31	28	21	31
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	32	29	21	32
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	16	13	6	16
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	18	15	8	19
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	23	19	12	23
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	22	19	12	22
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	23	20	13	24
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	26	23	16	26
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	16	13	6	16
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	18	15	8	18
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	22	19	12	23
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	17	14	7	17
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	19	16	9	19
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	23	20	13	24
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	23	20	13	23
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	24	21	14	24
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	26	23	16	26
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	17	14	7	17
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	19	16	9	19
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	23	20	13	23
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	16	13	6	16
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	19	16	9	19
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	22	19	12	23
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	24	21	14	24
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	25	22	15	25
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	26	23	15	26
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	24	21	14	25
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	25	22	15	26
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	26	23	16	26
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	16	13	6	17
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	19	16	9	19
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	23	20	13	24
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	22	19	12	22
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	23	20	13	23
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	24	21	14	25
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	19	16	9	19
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	20	17	10	20
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	22	19	12	23
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	16	13	6	17
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	19	16	9	19
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	22	19	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Energieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	25	22	15	26
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	26	23	16	27
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	27	24	17	28
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	26	22	15	26
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	27	23	16	27
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	27	24	17	27
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	23	20	13	24
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	25	21	14	25
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	26	23	16	26
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	27	24	17	28
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	28	25	18	28
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	29	25	18	29
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	21	18	11	21
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	22	19	12	22
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	23	20	13	23
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	22	19	12	22
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	23	20	13	24
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	25	22	15	25
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	27	24	17	28
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	28	25	18	28
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	28	25	18	29
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	16	13	6	16
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	18	15	8	18
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	22	18	11	22
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	22	19	12	22
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	23	20	13	23
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	24	21	14	24
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	28	24	17	28
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	28	25	18	29
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	29	26	19	30
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	26	22	15	26
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	27	23	16	27
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	27	24	17	27
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	16	12	5	16
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	19	16	9	19
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	24	21	14	24
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	20	17	10	20
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	21	18	11	21
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	19	16	9	19
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	18	14	7	18
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	18	15	8	18
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	20	17	10	21
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	23	20	13	24
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	25	22	15	26
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	13	10	3	13
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	19	16	9	20
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	15	12	4	15
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	16	13	6	16
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	18	15	8	19
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	17	14	7	18
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	19	16	9	20
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	21	18	11	21
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	19	16	9	19
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	20	17	10	20
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	21	18	11	21
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	13	10	3	13
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	16	13	6	16
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	19	15	8	19
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	12	9	2	12
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	14	11	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Energieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	18	15	8	19
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	10	7	-1	10
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	13	10	3	13
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	20	17	10	20
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	13	9	2	13
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	15	12	5	16
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	22	18	11	22
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	16	12	5	16
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	18	15	8	18
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	19	16	9	19
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	14	11	4	14
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	17	14	7	17
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	22	19	12	23
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	15	12	5	15
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	17	14	7	18
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	22	19	12	23
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	15	11	4	15
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	17	14	7	18
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	22	19	12	22
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	12	9	2	13
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	16	13	6	16
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	20	17	10	21
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	12	9	2	12
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	15	12	5	15
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	18	15	8	18
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	26	22	15	26
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	27	24	17	27
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	28	24	17	28
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	27	24	17	27
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	28	25	17	28
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	29	25	18	29
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	26	23	16	26
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	27	24	17	27
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	29	26	19	29
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	24	21	14	24
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	25	22	15	26
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	29	26	19	30
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	19	16	9	20
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	22	19	12	22
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	28	25	18	29
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	18	15	7	18
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	21	18	11	21
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	28	25	18	28
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	23	20	13	23
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	24	21	14	24
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	25	22	15	25
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	17	14	7	17
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	20	17	10	21
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	24	21	14	24
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	22	19	12	23
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	26	23	16	26
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	27	24	17	27
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	23	20	13	23
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	29	25	18	29
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	28	25	18	29
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	21	18	11	21
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	28	25	18	29
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	30	27	20	30
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	15	12	5	16
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	20	17	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Energieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	25	22	14	25
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	24	21	13	24
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	28	25	18	28
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	27	24	17	27
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	24	21	14	24
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	27	23	16	27
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	28	24	17	28
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	19	16	9	19
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	26	22	15	26
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	26	23	16	26
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	23	20	13	23
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	30	26	19	30
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	31	27	20	31
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	18	15	8	18
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	22	19	12	23
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	26	23	16	26
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	20	17	10	21
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	23	20	12	23
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	26	23	16	27
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	19	16	9	20
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	21	18	11	22
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	26	23	15	26
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	15	12	5	15
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	19	15	8	19
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	25	22	15	26
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	14	11	4	14
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	18	14	7	18
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	24	21	14	25
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	14	11	4	14
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	16	13	6	17
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	19	16	9	19
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	10	3	13
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	16	13	6	16
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	24	21	14	24
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	10	7	0	11
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	14	11	4	15
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	23	20	13	23
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	10	3	14
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	16	12	5	16
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	18	15	8	18
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	12	9	2	13
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	12	5	15
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	18	15	8	19
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	10	3	13
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	12	5	15
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	19	16	9	19
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	12	9	2	13
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	12	5	15
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	18	15	8	18
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	16	12	5	16
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	19	16	9	19
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	25	22	15	25
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	14	11	4	14
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	17	13	6	17
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	22	19	12	23
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	22	19	11	22
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	25	22	15	26
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	25	22	15	26
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	11	8	1	12
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	14	11	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	18	15	8	18
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	14	11	4	14
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	18	15	8	18
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	24	21	14	24
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	16	13	6	17
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	19	16	9	19
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	25	22	15	25
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	14	10	3	14
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	19	15	8	19
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	23	20	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VII : RESULTATEN NIET-GEZONEERDE WEGEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsselstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	4	-1	-6	4
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	5	0	-5	5
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	5	1	-5	5
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	2	-2	-7	3
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	--	--	--	--
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	10	6	0	10
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	11	7	2	12
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	13	8	3	13
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	14	10	5	15
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	18	14	9	18
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	0	-5	-10	0
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	1	-3	-9	1
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	0	-4	-9	1
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	0	-4	-10	0
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	-6	-10	-16	-6
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	14	10	4	14
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	15	11	5	15
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	16	12	6	16
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	-3	-7	-13	-3
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	-2	-6	-12	-2
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	-1	-6	-11	-1
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	9	4	-1	9
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	11	6	1	11
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	13	9	3	13
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	12	7	2	12
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	13	9	3	13
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	14	10	5	14
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	4	0	-5	5
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	6	2	-4	6
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	8	4	-2	8
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	7	3	-2	8
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	9	5	0	10
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	12	8	2	12
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	8	4	-2	8
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	10	5	0	10
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	12	7	2	12
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	7	2	-3	7
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	9	4	-1	9
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	11	7	1	11
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	9	5	-1	9
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	11	7	1	11
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	13	9	4	14
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	7	2	-3	7
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	8	4	-2	8
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	9	5	0	10
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	8	4	-2	8
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	10	6	0	10
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	12	7	2	12
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	9	5	0	10
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	11	7	1	11
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	14	9	4	14
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	7	3	-3	7
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	8	4	-1	9
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	10	5	0	10
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	9	4	-1	9
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	10	6	1	11
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	13	9	3	13
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	10	6	1	11
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	12	8	3	12
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsselstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	9	5	-1	9
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	10	6	0	10
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	11	6	1	11
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	9	4	-1	9
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	11	6	1	11
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	13	8	3	13
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	11	7	1	11
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	13	9	3	13
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	16	11	6	16
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	10	6	1	11
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	12	7	2	12
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	12	8	3	13
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	9	5	0	10
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	11	7	2	12
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	14	9	4	14
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	12	8	2	12
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	14	10	4	14
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	17	12	7	17
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	11	7	2	11
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	12	8	3	13
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	13	9	3	13
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	10	6	1	10
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	12	8	2	12
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	15	10	5	15
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	14	10	5	15
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	16	12	6	16
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	18	14	9	19
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	18	14	8	18
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	18	14	9	19
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	19	14	9	19
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	10	6	0	10
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	12	8	2	12
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	15	11	5	15
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	24	20	15	25
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	25	20	15	25
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	25	21	16	26
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	34	29	24	34
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	35	30	25	35
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	37	32	27	37
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	37	32	27	37
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	43	39	34	44
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	43	39	33	43
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	20	15	10	20
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	20	16	10	20
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	49	45	40	50
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	49	45	40	49
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	32	28	22	32
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	34	29	24	34
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	35	31	25	35
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	35	31	25	35
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	37	33	27	37
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	38	34	28	38
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	38	34	28	38
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	40	36	30	40
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	40	36	31	41
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	13	9	3	13
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	15	10	5	15
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	17	12	7	17
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	38	33	28	38
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	40	35	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsselstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	40	36	30	40
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	49	45	40	50
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	50	46	40	50
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	50	45	40	50
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	49	45	40	50
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	50	46	40	50
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	50	45	40	50
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	45	41	35	45
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	46	41	36	46
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	46	41	36	46
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	44	40	34	44
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	45	41	35	45
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	45	41	35	45
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	35	31	25	35
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	37	33	27	37
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	37	33	28	38
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	32	28	22	32
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	34	29	24	34
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	35	30	25	35
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	37	33	27	37
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	39	35	29	39
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	39	35	30	40
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	21	17	12	22
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	23	18	13	23
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	24	19	14	24
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	5	1	-4	6
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	7	3	-3	7
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	8	4	-1	9
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	6	2	-4	6
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	7	3	-2	7
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	8	4	-2	8
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	6	2	-4	6
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	7	3	-3	7
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	8	4	-2	8
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	9	5	0	10
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	10	6	1	11
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	11	7	1	11
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	9	5	0	10
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	11	6	1	11
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	10	6	0	10
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	10	5	0	10
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	12	8	3	12
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	10	6	0	10
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	26	22	17	27
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	28	23	18	28
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	29	24	19	29
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	24	20	15	25
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	26	22	16	26
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	27	23	17	27
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	14	10	5	15
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	15	11	6	16
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	16	12	6	16
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	10	6	0	10
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	11	7	1	11
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	9	5	0	10
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	12	7	2	12
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	15	11	5	15
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	13	9	4	13
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	20	15	10	20
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsselstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	22	18	13	22
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	11	7	1	11
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	13	9	3	13
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	17	13	8	18
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	14	10	4	14
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	16	11	6	16
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	20	15	10	20
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	12	8	2	12
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	14	10	4	14
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	17	13	8	18
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	15	10	5	15
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	17	13	7	17
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	20	16	11	20
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	22	18	13	22
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	24	20	14	24
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	26	21	16	26
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	26	21	16	26
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	27	23	18	28
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	29	25	19	29
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	28	23	18	28
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	30	26	20	30
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	31	27	21	31
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	40	35	30	40
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	41	37	32	41
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	41	37	32	42
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	46	41	36	46
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	46	42	36	46
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	46	42	36	46
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	20	16	11	21
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	22	17	12	22
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	23	18	13	23
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	38	34	28	38
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	40	36	30	40
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	40	36	30	40
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	51	47	41	51
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	51	47	41	51
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	51	46	41	51
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	46	42	36	46
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	46	42	37	47
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	46	42	37	47
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	38	34	28	38
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	40	35	30	40
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	40	36	30	40
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	18	14	9	19
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	21	16	11	21
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	23	19	14	24
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	23	19	13	23
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	25	21	15	25
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	26	22	17	27
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	30	26	20	30
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	32	28	22	32
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	33	29	23	33
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	34	30	25	35
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	36	32	27	36
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	36	32	27	37
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	22	18	12	22
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	23	19	13	23
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	24	20	15	24
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	35	31	26	36
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	37	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsselstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	38	33	28	38
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	51	46	41	51
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	51	47	41	51
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	50	46	41	51
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	45	40	35	45
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	45	41	36	45
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	45	41	35	45
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	46	42	36	46
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	47	42	37	47
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	46	42	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koniginnelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	29	27	17	29
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	31	28	19	31
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	32	29	20	32
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	32	29	20	32
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	32	29	20	32
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	19	16	7	19
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	20	18	8	20
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	21	19	9	21
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	22	19	10	22
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	23	20	11	23
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	-10	-13	-22	-10
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	-10	-12	-22	-10
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	-15	-18	-27	-15
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	-15	-18	-27	-15
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	-15	-17	-27	-15
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	25	22	13	25
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	27	24	15	27
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	27	25	15	27
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	25	23	13	25
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	27	25	15	27
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	28	25	16	28
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	16	14	5	16
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	18	15	6	18
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	19	17	7	19
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	23	20	11	23
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	24	22	12	24
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	25	23	14	25
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	23	20	11	23
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	24	22	12	24
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	26	23	14	26
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	18	15	6	18
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	19	16	7	19
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	20	18	8	20
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	21	19	10	21
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	23	20	11	23
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	24	21	12	24
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	5	3	-7	5
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	7	4	-5	7
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	10	7	-2	10
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	-13	-16	-25	-13
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	-12	-14	-24	-12
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	-9	-12	-21	-9
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	20	18	8	20
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	21	18	9	21
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	22	19	10	22
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	20	18	8	20
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	21	19	9	21
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	22	20	10	22
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	2	-1	-10	2
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	3	0	-9	3
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	4	1	-8	4
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	19	16	7	19
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	19	17	7	19
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	20	18	8	20
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	5	2	-7	5
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	6	3	-6	6
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	8	6	-4	8
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	-5	-8	-17	-5
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	-4	-7	-16	-4
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	-4	-6	-16	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koniginnelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	18	15	6	18
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	19	16	7	19
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	19	17	7	19
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	19	16	7	19
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	20	17	8	20
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	20	18	9	20
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	-4	-7	-16	-4
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	-4	-7	-16	-4
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	-3	-6	-15	-3
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	16	14	5	16
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	17	15	5	17
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	18	15	6	18
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	16	14	4	16
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	17	15	5	17
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	18	15	6	18
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	12	9	0	12
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	13	10	1	13
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	14	11	2	14
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	15	13	4	15
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	16	14	4	16
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	17	14	5	17
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	3	0	-9	3
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	3	1	-9	3
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	5	3	-7	5
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	-7	-10	-19	-7
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	-6	-9	-18	-6
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	-4	-7	-16	-4
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	14	11	2	14
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	14	12	3	14
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	15	12	3	15
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	15	12	3	15
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	15	13	3	15
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	16	13	4	16
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	4	1	-8	4
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	4	1	-8	4
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	4	1	-8	4
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	10	8	-2	10
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	10	8	-2	10
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	9	6	-3	9
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	9	7	-3	9
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	5	2	-7	5
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	5	2	-7	5
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	8	6	-4	8
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	8	6	-4	8
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	-9	-12	-21	-9
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	-9	-12	-21	-9
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-2	-5	-14	-2
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-1	-4	-13	-1
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	-1	-4	-13	-1
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-2	-4	-14	-2
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-1	-3	-13	-1
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	0	-2	-12	0
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-3	-6	-15	-3
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-2	-5	-14	-2
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	-2	-4	-14	-2
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	0	-2	-12	0
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	1	-1	-11	1
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	2	-1	-10	2
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-10	-13	-22	-10
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-9	-11	-21	-9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koniginnelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	-6	-9	-19	-6
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-4	-6	-16	-4
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-2	-5	-14	-2
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	-5	-7	-17	-5
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-13	-16	-25	-13
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-12	-15	-24	-12
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	--	--	--	--
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-5	-7	-17	-5
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-4	-6	-16	-4
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	-3	-6	-15	-3
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-6	-9	-18	-6
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-5	-7	-17	-5
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	-3	-6	-15	-3
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-6	-9	-18	-6
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-5	-7	-17	-5
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-5	-8	-17	-5
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-7	-10	-19	-7
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-7	-10	-19	-7
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-8	-11	-20	-8
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-7	-10	-19	-7
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-6	-8	-18	-6
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-4	-7	-16	-4
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-4	-7	-16	-4
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-3	-5	-15	-3
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-1	-4	-14	-1
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-2	-5	-14	-2
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	0	-3	-12	0
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-1	-11	1
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-1	-4	-13	-1
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	0	-3	-12	0
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-2	-11	1
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	0	-3	-12	0
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	1	-2	-11	1
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	0	-2	-12	0
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-1	-4	-13	-1
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	0	-3	-12	0
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	0	-3	-13	0
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-5	-7	-16	-5
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-4	-6	-16	-4
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	-4	-7	-16	-4
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-3	-6	-15	-3
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-2	-5	-14	-2
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	-3	-6	-15	-3
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-2	-5	-14	-2
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-1	-3	-13	-1
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-2	-11	1
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-7	-9	-19	-7
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-6	-9	-18	-6
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	-14	-16	-26	-14
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-5	-7	-17	-5
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-4	-6	-16	-4
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-3	-6	-15	-3
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-5	-8	-17	-5
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-4	-7	-16	-4
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-4	-7	-16	-4
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-7	-9	-19	-7
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-6	-9	-18	-6
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-6	-8	-18	-6
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-6	-8	-18	-6
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-5	-7	-17	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koniginnelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-4	-7	-16	-4
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-18	-21	-30	-18
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-16	-19	-28	-16
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-14	-17	-26	-14
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-4	-7	-16	-4
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-3	-5	-15	-3
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-2	-4	-14	-2
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-12	-15	-24	-12
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-11	-13	-23	-11
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-9	-12	-21	-9
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-5	-8	-17	-5
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-4	-6	-16	-4
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-3	-6	-15	-3
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-6	-8	-17	-6
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-4	-7	-16	-4
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-9	-12	-21	-9
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-5	-8	-17	-5
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-4	-6	-16	-4
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-3	-6	-15	-3
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-12	-15	-24	-12
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-12	-14	-24	-12
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-11	-14	-23	-11
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-10	-13	-22	-10
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-9	-11	-21	-9
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-8	-11	-20	-8
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-11	-14	-23	-11
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-10	-13	-22	-10
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-10	-12	-22	-10
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-3	-5	-15	-3
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-1	-4	-13	-1
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	0	-3	-12	0
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-8	-11	-20	-8
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-7	-10	-19	-7
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-4	-7	-17	-4
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-6	-9	-18	-6
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-4	-7	-16	-4
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-5	-7	-17	-5
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-6	-9	-18	-6
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-5	-8	-17	-5
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-4	-6	-16	-4
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-6	-9	-18	-6
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-5	-7	-17	-5
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-3	-6	-15	-3
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-3	-5	-15	-3
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-1	-4	-13	-1
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	0	-3	-12	0
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-5	-7	-16	-5
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-3	-6	-15	-3
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-2	-4	-14	-2
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-7	-10	-19	-7
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-6	-9	-18	-6
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	-6	-8	-18	-6
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-4	-6	-16	-4
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-2	-5	-14	-2
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	-1	-4	-13	-1
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-6	-9	-18	-6
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-4	-7	-16	-4
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	-3	-6	-16	-3
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-8	-11	-20	-8
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-7	-10	-19	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koniginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	-5	-7	-17	-5
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	-6	-9	-18	-6
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	-6	-8	-18	-6
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	-5	-8	-17	-5
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	-4	-6	-15	-4
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	-2	-5	-14	-2
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	-1	-4	-13	-1
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	-16	-18	-28	-16
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	-14	-17	-26	-14
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	-13	-15	-25	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Looilaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	4	1	-8	4
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	4	2	-8	4
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	5	2	-7	5
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	5	2	-7	5
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	5	2	-7	5
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	8	5	-4	8
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	9	6	-3	9
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	11	8	-1	11
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	17	15	5	17
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	19	16	7	19
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	0	-3	-12	0
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	1	-2	-12	1
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	1	-2	-11	1
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	1	-1	-11	1
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	--	--	--	--
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	21	18	9	21
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	21	19	9	21
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	21	19	9	21
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	--	--	--	--
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	--	--	--	--
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	--	--	--	--
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	21	18	9	21
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	21	19	9	21
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	21	19	9	21
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	22	19	10	22
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	22	19	10	22
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	22	19	10	22
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	--	--	--	--
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	--	--	--	--
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	--	--	--	--
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	7	4	-5	7
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	9	6	-3	9
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	11	9	-1	11
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	22	19	10	22
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	22	20	10	22
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	22	20	10	22
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	20	18	8	20
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	21	18	9	21
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	21	18	9	21
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	20	17	8	20
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	20	18	8	20
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	21	18	9	21
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	21	19	9	21
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	22	19	10	22
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	22	19	10	22
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	-5	-7	-16	-5
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	-3	-6	-15	-3
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	0	-2	-12	0
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	9	6	-3	9
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	11	8	-1	11
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	12	10	0	12
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	19	16	7	19
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	19	17	7	19
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	19	17	7	19
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	6	3	-6	6
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	7	5	-5	7
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	10	7	-2	10
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	8	5	-4	8
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	10	7	-2	10
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	13	10	1	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Looilaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	16	14	4	16
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	16	14	5	16
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	16	14	4	16
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	6	4	-6	6
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	8	5	-4	8
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	11	8	-1	11
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	9	6	-3	9
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	11	8	-1	11
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	14	11	2	14
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	19	16	7	19
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	19	16	7	19
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	19	16	7	19
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	8	5	-4	8
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	9	7	-3	9
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	12	9	0	12
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	7	5	-4	8
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	9	7	-3	9
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	13	10	1	13
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	20	17	8	20
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	19	17	7	19
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	20	17	8	20
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	10	7	-2	10
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	11	9	-1	11
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	14	12	2	14
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	9	7	-3	9
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	11	8	-1	11
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	14	12	2	14
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	24	22	12	24
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	24	21	12	24
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	24	22	12	24
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	11	8	-1	11
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	13	10	1	13
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	16	13	4	16
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	26	24	14	26
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	27	24	15	27
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	27	25	15	27
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	35	32	23	35
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	36	33	24	36
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	39	36	27	39
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	40	37	28	40
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	43	40	31	43
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	43	40	31	43
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	14	11	2	14
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	15	12	3	15
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	42	40	30	42
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	43	40	31	43
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	16	13	4	16
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	17	14	5	17
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	19	17	7	19
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	15	12	3	15
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	17	14	5	17
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	20	17	7	20
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	16	13	4	16
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	18	15	6	18
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	21	18	9	21
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	9	7	-3	9
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	11	8	-1	11
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	12	9	0	12
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	23	20	11	23
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	24	22	12	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Looilaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	26	24	14	26
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	35	32	23	35
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	35	33	23	35
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	36	34	24	36
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	32	30	20	32
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	33	30	21	33
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	34	31	22	34
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	36	33	24	36
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	37	34	25	37
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	38	35	26	38
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	28	25	16	28
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	28	26	16	28
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	29	26	17	29
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	12	9	0	12
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	14	12	2	14
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	18	15	6	18
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	11	8	-1	11
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	13	11	1	13
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	17	14	5	17
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	29	27	17	29
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	30	27	18	30
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	31	28	19	31
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	10	7	-2	10
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	11	9	-1	11
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	13	10	1	13
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	7	4	-5	7
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	8	6	-4	8
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	10	7	-2	10
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	7	4	-5	7
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	8	5	-4	8
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	9	7	-3	9
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	1	-2	-11	1
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	2	-1	-10	2
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	3	0	-9	3
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	4	2	-8	4
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	6	3	-6	6
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	7	5	-5	7
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	4	1	-8	4
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	5	3	-7	5
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	7	4	-5	7
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-1	-4	-13	-1
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	2	-1	-10	2
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	3	0	-9	3
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	15	12	3	15
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	16	14	4	16
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	18	16	6	18
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	--	--	--	--
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	--	--	--	--
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	--	--	--	--
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	5	2	-7	5
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	6	3	-6	6
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	6	4	-6	6
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	7	5	-5	7
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	9	6	-3	9
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	10	7	-2	10
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	4	2	-8	4
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	6	3	-6	6
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	6	3	-6	6
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	10	8	-2	10
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	12	9	0	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Looilaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	13	11	1	13
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	3	0	-9	3
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	5	2	-7	5
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	9	6	-3	9
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	8	5	-4	8
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	9	7	-3	9
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	13	10	1	13
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	4	2	-8	4
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	7	4	-5	7
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	12	9	0	12
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	8	5	-4	8
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	9	7	-3	9
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	13	10	1	13
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	--	--	--	--
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	--	--	--	--
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	--	--	--	--
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	9	6	-3	9
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	11	9	-1	11
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	15	12	3	15
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	9	7	-3	9
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	12	9	-1	11
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	14	11	2	14
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	10	1	13
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	16	13	4	16
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	19	17	7	19
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	21	18	9	21
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	21	19	10	21
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	22	20	10	22
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	9	6	-3	9
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	11	8	-1	11
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	12	9	0	12
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	10	1	13
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	12	3	15
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	18	16	6	18
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	31	28	19	31
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	31	28	19	31
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	32	29	20	32
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	31	28	19	31
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	31	28	19	31
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	32	29	20	32
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	15	12	3	15
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	17	14	5	17
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	20	17	8	20
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	11	1	13
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	13	3	15
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	19	16	6	19
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	11	1	13
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	13	3	15
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	17	15	5	17
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	12	9	0	12
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	14	11	2	14
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	17	14	5	17
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	11	9	-1	11
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	14	11	2	14
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	16	14	4	16
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-4	-7	-16	-4
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-3	-6	-15	-3
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	-2	-5	-14	-2
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	12	9	0	12
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	14	12	2	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looilaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	17	15	5	17	
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	25	23	13	25	
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	26	23	14	26	
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	26	23	14	26	
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	10	7	-2	10	
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	12	10	0	12	
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	18	15	6	18	
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	8	6	-4	8	
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	10	8	-2	10	
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	16	13	4	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prins Alexanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	25	23	13	25
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	27	24	15	27
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	28	25	16	28
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	28	26	16	28
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	28	26	16	28
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	3	0	-9	3
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	5	2	-7	5
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	7	4	-5	7
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	11	9	-1	11
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	9	6	-3	9
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	14	11	2	14
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	15	12	3	15
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	15	13	4	15
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	16	13	4	16
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	17	14	5	17
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	21	19	10	21
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	22	20	10	22
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	23	21	11	23
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	22	19	10	22
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	23	20	11	23
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	24	21	12	24
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	17	14	5	17
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	17	14	5	17
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	17	15	6	17
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	20	18	8	20
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	21	18	9	21
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	22	19	10	22
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	2	0	-10	2
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	4	2	-8	4
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	9	6	-3	9
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	-2	-4	-14	-2
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	0	-2	-12	0
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	4	2	-8	4
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	19	16	7	19
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	19	16	7	19
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	20	17	8	20
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	2	-1	-10	2
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	4	1	-8	4
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	7	4	-5	7
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	-11	-14	-23	-11
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	-9	-11	-21	-9
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	-5	-8	-17	-5
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	17	14	5	17
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	17	14	5	17
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	17	15	5	17
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	15	13	3	15
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	15	13	3	15
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	16	14	4	16
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	14	11	2	14
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	14	12	2	14
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	15	12	3	15
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	15	12	3	15
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	15	12	3	15
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	16	13	4	16
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	0	-2	-12	0
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	2	-1	-10	2
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	4	2	-8	4
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	-10	-12	-22	-10
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	-7	-10	-19	-7
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	-4	-7	-16	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prins Alexanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	13	10	1	13
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	13	10	1	13
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	14	11	2	14
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	14	11	2	14
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	14	12	2	14
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	15	12	3	15
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	-7	-9	-19	-7
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	-5	-8	-17	-5
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	-3	-5	-15	-3
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	12	9	0	12
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	12	9	0	12
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	13	10	1	13
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	12	9	0	12
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	12	10	0	12
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	13	10	1	13
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	9	6	-3	9
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	10	7	-2	10
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	10	7	-2	10
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	11	8	-1	11
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	11	9	-1	11
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	12	9	0	12
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	-3	-6	-15	-3
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	-2	-4	-14	-2
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	2	-1	-10	2
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	-7	-10	-19	-7
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	-6	-8	-18	-6
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	-2	-5	-15	-2
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	10	7	-2	10
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	10	8	-2	10
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	10	8	-2	10
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	10	7	-2	10
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	11	8	-1	11
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	11	9	-1	11
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	5	2	-7	5
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	5	2	-7	5
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	5	2	-7	5
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	7	4	-5	7
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	7	4	-5	7
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	5	2	-7	5
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	5	2	-7	5
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	4	1	-8	4
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	4	1	-8	4
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	7	5	-5	7
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	7	5	-5	7
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	-8	-11	-20	-8
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	-7	-10	-19	-7
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-3	-5	-15	-3
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-1	-4	-13	-1
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	0	-3	-12	0
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-3	-5	-15	-3
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-2	-4	-14	-2
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	0	-3	-12	0
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-2	-5	-14	-2
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-1	-4	-13	-1
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	0	-3	-13	0
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-1	-4	-13	-1
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	1	-2	-11	1
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	3	1	-9	3
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	-13	-15	-25	-13
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	-11	-13	-23	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prins Alexanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	-7	-10	-19	-7
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-4	-6	-16	-4
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-3	-5	-15	-3
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	-6	-9	-18	-6
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-8	-11	-20	-8
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-6	-9	-18	-6
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	--	--	--	--
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-3	-6	-15	-3
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-2	-5	-14	-2
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	-1	-4	-14	-2
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	-7	-9	-18	-7
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	-5	-7	-17	-5
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	-3	-6	-15	-3
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-7	-10	-19	-7
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-5	-8	-17	-5
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-4	-6	-16	-4
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-6	-9	-18	-6
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-5	-8	-17	-5
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-8	-11	-20	-8
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-7	-9	-19	-7
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	-5	-7	-17	-5
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	-3	-6	-15	-3
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	-2	-5	-14	-2
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	0	-3	-12	0
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	3	0	-9	3
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-2	-5	-14	-2
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-1	-3	-13	-1
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-2	-11	1
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-3	-6	-15	-3
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-2	-4	-14	-2
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-2	-11	1
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-2	-5	-14	-2
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	0	-3	-12	0
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-1	-11	1
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-2	-4	-14	-2
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	0	-3	-12	0
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-1	-11	1
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-1	-4	-13	-1
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	0	-2	-12	0
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-2	-11	1
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-3	-5	-15	-3
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-1	-4	-13	-1
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	-1	-3	-13	-1
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-4	-7	-16	-4
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-2	-5	-14	-2
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	1	-2	-11	1
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	-14	-16	-25	-14
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	-13	-15	-25	-13
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	-12	-15	-24	-12
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-3	-6	-15	-3
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-3	-6	-15	-3
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-3	-6	-15	-3
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-8	-11	-20	-8
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-7	-10	-19	-7
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-7	-10	-19	-7
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-8	-10	-20	-8
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-7	-9	-19	-7
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-6	-9	-18	-6
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-2	-5	-14	-2
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	0	-3	-12	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prins Alexanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	1	-2	-11	1
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-10	-13	-22	-10
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-10	-12	-22	-10
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	--	--	--	--
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-5	-7	-17	-5
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-3	-6	-15	-3
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-1	-4	-13	-1
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-11	-14	-23	-11
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-10	-13	-22	-10
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	--	--	--	--
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-6	-9	-18	-6
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-5	-8	-17	-5
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-3	-6	-15	-3
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	-5	-8	-17	-5
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	-4	-7	-16	-4
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	-8	-11	-20	-8
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-5	-7	-17	-5
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-4	-6	-16	-4
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-4	-7	-16	-4
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-11	-14	-23	-11
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-10	-13	-22	-10
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	--	--	--	--
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	--	--	--	--
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	--	--	--	--
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	--	--	--	--
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	--	--	--	--
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	--	--	--	--
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	--	--	--	--
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-3	-5	-15	-3
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-1	-4	-13	-1
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	1	-2	-11	1
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-11	-14	-23	-11
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-9	-11	-21	-9
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-5	-8	-18	-5
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-3	-6	-15	-3
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-1	-4	-13	-1
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-2	-5	-14	-2
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-6	-8	-17	-6
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-3	-6	-15	-3
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-1	-4	-13	-1
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-6	-8	-18	-6
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-4	-6	-16	-4
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	-1	-3	-13	-1
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-3	-5	-15	-3
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-1	-3	-13	-1
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	2	-1	-10	2
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	-5	-7	-17	-5
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	-3	-5	-15	-3
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	1	-2	-11	1
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-5	-8	-17	-5
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-3	-6	-15	-3
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	-1	-3	-13	-1
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-1	-4	-13	-1
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	1	-2	-11	1
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	3	0	-9	3
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-4	-6	-16	-4
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-2	-5	-14	-2
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	0	-3	-12	0
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	-5	-8	-17	-5
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	-3	-5	-15	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Alexanderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	0	-2	-12	0	
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	-1	-4	-13	-1	
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	0	-2	-12	0	
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	1	-2	-11	1	
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	-1	-4	-13	-1	
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	1	-2	-11	1	
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	2	0	-10	2	
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	--	--	--	--	
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	--	--	--	--	
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zaagmolenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	8	4	-1	8
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	10	5	0	10
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	11	7	1	11
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	8	3	-2	8
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	--	--	--	--
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	24	20	14	24
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	25	21	15	25
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	25	21	16	26
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	26	22	17	26
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	27	22	17	27
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	25	21	16	26
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	26	22	16	26
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	26	22	17	27
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	27	23	17	27
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	28	23	18	28
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	13	9	3	13
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	15	11	5	15
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	17	13	7	17
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	16	11	6	16
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	17	13	7	17
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	19	14	9	19
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	10	6	1	11
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	12	8	3	13
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	16	11	6	16
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	16	12	7	17
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	17	13	7	17
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	18	13	8	18
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	16	12	6	16
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	17	13	7	17
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	18	14	9	18
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	12	8	2	12
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	14	10	4	14
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	17	13	7	17
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	16	11	6	16
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	17	12	7	17
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	17	13	8	18
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	17	13	8	17
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	18	14	9	18
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	20	16	10	20
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	10	6	1	11
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	12	8	3	13
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	16	11	6	16
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	11	7	2	11
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	13	8	3	13
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	14	10	5	14
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	17	13	7	17
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	18	13	8	18
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	19	14	9	19
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	13	9	3	13
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	15	11	5	15
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	18	13	8	18
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	12	8	3	13
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	14	10	5	15
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	16	12	7	17
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	12	8	3	13
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	14	10	5	15
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	18	13	8	18
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	12	8	3	13
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	14	10	5	15
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	17	13	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zaagmolenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	13	8	3	13
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	14	10	4	14
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	16	11	6	16
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	9	5	0	10
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	11	7	1	11
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	14	10	5	15
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	13	9	4	13
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	15	11	6	16
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	18	14	8	18
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	12	8	3	13
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	15	11	5	15
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	17	13	8	18
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	10	5	0	10
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	12	7	2	12
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	15	11	5	15
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	16	12	7	16
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	18	14	8	18
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	20	16	10	20
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	15	10	5	15
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	17	12	7	17
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	18	14	9	19
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	12	8	3	13
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	15	10	5	15
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	17	13	8	18
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	14	10	5	15
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	16	12	6	16
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	18	14	9	18
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	13	8	3	13
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	15	11	5	15
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	17	12	7	17
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	10	6	0	10
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	12	8	3	12
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	15	11	6	16
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	19	14	9	19
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	20	16	10	20
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	21	17	11	21
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	15	11	5	15
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	13	9	4	14
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	14	10	5	14
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	11	7	2	12
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	12	8	3	12
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	15	11	6	16
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	18	14	9	19
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	21	17	11	21
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	15	11	5	15
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	15	11	6	16
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	14	10	4	14
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	16	12	7	16
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	18	14	9	19
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	14	10	5	15
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	17	13	7	17
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	19	14	9	19
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	12	8	2	12
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	14	10	4	14
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	17	12	7	17
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	14	10	4	14
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	16	12	6	16
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	19	14	9	19
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	14	10	5	14
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	16	12	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zaagmolenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	19	15	10	20
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	16	11	6	16
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	18	13	8	18
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	19	15	10	20
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	16	11	6	16
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	18	14	9	19
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	22	18	12	22
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	11	7	1	11
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	13	9	3	13
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	15	11	6	16
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	17	13	8	18
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	20	15	10	20
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	22	18	13	23
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	17	12	7	17
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	19	15	9	19
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	22	18	12	22
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	17	12	7	17
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	19	15	9	19
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	22	17	12	22
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	15	11	5	15
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	18	14	8	18
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	22	18	12	22
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	15	11	5	15
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	17	13	8	17
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	20	16	10	20
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	21	17	11	21
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	23	19	13	23
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	25	20	15	25
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	21	17	12	22
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	23	19	14	23
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	25	21	15	25
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	24	19	14	24
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	25	20	15	25
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	26	22	17	27
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	22	18	13	23
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	24	20	14	24
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	25	21	16	26
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	25	21	15	25
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	26	22	16	26
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	28	24	18	28
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	26	21	16	26
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	27	23	18	28
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	29	25	19	29
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	15	10	5	15
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	16	12	6	16
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	17	13	7	17
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	24	20	14	24
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	26	21	16	26
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	28	23	18	28
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	29	25	19	29
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	31	26	21	31
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	32	27	22	32
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	31	27	22	31
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	33	29	23	33
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	34	30	25	34
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	34	30	24	34
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	36	32	27	36
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	37	33	27	37
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	21	16	11	21
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zaagmolenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	24	20	14	24
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	24	20	15	25
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	27	22	17	27
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	28	24	18	28
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	23	18	13	23
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	24	20	15	25
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	26	22	16	26
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	29	25	19	29
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	31	27	21	31
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	33	28	23	33
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	25	21	15	25
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	27	23	17	27
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	29	24	19	29
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	37	33	28	38
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	39	35	30	40
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	40	36	30	40
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	25	21	15	25
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	27	22	17	27
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	28	23	18	28
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	21	17	12	22
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	23	19	14	23
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	26	22	16	26
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	17	13	7	17
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	20	15	10	20
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	24	20	14	24
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	19	15	9	19
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	22	17	12	22
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	25	20	15	25
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	21	17	12	22
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	23	18	13	23
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	23	19	13	23
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	18	14	8	18
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	20	16	10	20
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	22	18	13	23
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	21	16	11	21
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	23	18	13	23
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	24	20	14	24
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	9	3	13
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	11	6	16
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	18	14	9	19
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	14	10	4	14
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	16	12	6	16
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	19	15	9	19
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	14	10	4	14
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	16	12	6	16
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	18	14	9	19
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	13	9	4	13
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	15	11	5	15
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	17	13	8	18
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	16	11	6	16
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	18	14	9	19
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	21	16	11	21
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	17	12	7	17
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	20	15	10	20
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	22	18	12	22
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	26	22	17	27
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	28	24	18	28
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	30	25	20	30
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	28	23	18	28
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	29	25	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaagmolenpad
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	31	26	21	31
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	26	22	16	26
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	28	24	18	28
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	29	25	19	29
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	22	17	12	22
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	23	19	14	24
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	25	21	15	25
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	16	11	6	16
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	19	15	9	19
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VIII : RESULTATEN CUMULATIEVE GEVELBELASTINGEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	61	58	52	62
01_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	63	60	54	63
01_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	63	60	54	64
01_D	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	63	60	54	64
01_E	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	63	60	54	64
02_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	54	51	45	55
02_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	56	53	47	57
02_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	56	54	47	57
02_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	57	54	48	58
02_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	57	54	48	58
03_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	1,50	51	48	42	52
03_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	4,50	53	50	44	53
03_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	7,50	54	51	44	54
03_D	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	10,50	54	51	45	55
03_E	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 1	13,50	54	51	45	55
04_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	61	58	52	62
04_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	63	60	54	64
04_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	63	60	54	64
05_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	59	56	50	59
05_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	60	57	51	61
05_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	61	58	51	61
06_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	1,50	58	55	49	58
06_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	4,50	59	57	50	60
06_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 2	7,50	60	57	51	61
07_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	60	57	51	61
07_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	62	59	53	62
07_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	62	59	53	63
08_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	58	55	49	59
08_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	60	57	51	61
08_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	60	57	51	61
09_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	1,50	54	51	45	55
09_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	4,50	56	53	47	57
09_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 3	7,50	56	54	47	57
10_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	59	57	50	60
10_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	61	58	52	62
10_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	62	59	52	62
11_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	55	52	46	56
11_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	57	54	47	57
11_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	57	54	48	58
12_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	1,50	56	54	47	57
12_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	4,50	58	55	49	59
12_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 4	7,50	59	56	50	60
13_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	59	56	50	60
13_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	61	58	52	61
13_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	61	58	52	62
14_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	57	54	48	57
14_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	59	56	50	59
14_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	59	56	50	60
15_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	1,50	54	51	45	55
15_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	4,50	56	53	47	57
15_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 5	7,50	56	53	47	57
16_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	59	56	50	60
16_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	61	58	52	62
16_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	61	58	52	62
17_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	54	51	45	55
17_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	56	53	47	57
17_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	56	53	47	57
18_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	1,50	57	54	48	57
18_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	4,50	59	56	50	59
18_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 6	7,50	59	56	50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	60	57	51	61
19_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	61	59	52	62
19_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	62	59	53	63
20_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	57	54	48	57
20_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	58	56	49	59
20_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	59	56	50	60
21_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	1,50	56	53	47	57
21_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	4,50	58	55	49	59
21_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 7	7,50	58	56	49	59
22_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	60	58	51	61
22_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	62	59	53	63
22_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	62	60	53	63
23_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	57	54	48	58
23_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	59	56	50	60
23_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	59	57	50	60
24_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	1,50	57	54	48	57
24_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	4,50	58	55	49	59
24_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 8	7,50	58	56	49	59
25_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	61	58	52	62
25_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	63	60	54	64
25_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	63	60	54	64
26_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	56	53	47	57
26_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	58	55	49	59
26_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	58	55	49	59
27_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	1,50	59	57	50	60
27_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	4,50	61	58	52	62
27_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 9	7,50	61	58	52	62
28_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	62	60	53	63
28_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	64	61	55	64
28_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	64	61	55	65
29_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	59	56	50	60
29_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	60	58	51	61
29_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	61	58	52	62
30_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	1,50	60	57	51	60
30_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	4,50	61	58	52	62
30_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 10	7,50	61	58	52	62
31_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	64	62	55	65
31_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	64	62	55	65
32_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	64	61	55	65
32_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	64	61	55	65
33_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	65	62	55	65
33_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	65	62	55	65
34_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	61	58	52	61
34_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	61	58	52	62
35_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	5,50	61	57	51	61
35_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 11	8,50	61	57	51	61
36_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	48	45	39	48
36_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	49	46	39	49
36_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	50	47	40	50
37_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	46	43	37	47
37_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	46	43	37	47
37_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	47	44	38	48
38_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	46	43	37	47
38_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	47	44	38	48
38_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	48	45	39	49
39_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	49	46	40	50
39_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	50	47	41	51
39_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	51	48	42	52
40_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	1,50	47	42	37	47
40_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	4,50	48	44	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 12	7,50	49	45	39	49
41_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	52	48	42	52
41_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	53	49	44	53
41_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	54	50	44	54
42_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	51	47	41	51
42_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	52	48	42	52
42_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	52	48	43	53
43_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	52	48	42	52
43_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	53	49	44	54
43_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	54	50	45	55
44_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	1,50	45	41	36	45
44_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	4,50	46	42	36	46
44_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 13	7,50	46	42	37	47
45_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	36	32	27	37
45_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	39	35	29	39
45_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	40	36	30	40
46_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	36	32	26	36
46_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	37	34	28	38
46_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	39	35	29	39
47_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	41	38	32	42
47_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	43	39	33	43
47_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	44	41	35	45
48_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	1,50	45	42	36	45
48_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	4,50	45	42	36	46
48_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 14	7,50	46	43	37	47
49_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	50	47	41	50
49_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	51	48	42	52
49_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	52	49	43	53
50_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	48	45	38	48
50_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	49	46	40	49
50_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	50	47	41	50
51_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	45	42	36	45
51_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	46	43	37	47
51_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	47	44	38	47
52_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	44	41	35	45
52_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	44	41	35	45
52_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	45	42	36	46
53_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	42	39	33	42
53_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	42	40	33	43
53_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	43	40	34	44
54_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	41	38	32	41
54_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	42	39	33	43
54_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	43	40	34	44
55_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	53	50	44	54
55_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	54	51	45	55
55_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	55	53	46	56
56_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	1,50	34	31	25	34
56_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	4,50	36	33	26	36
56_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 15	7,50	37	34	28	38
57_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	40	37	31	41
57_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	42	39	33	42
57_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	42	39	33	43
58_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	39	36	30	40
58_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	41	38	32	42
58_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	42	39	32	42
59_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	39	36	30	39
59_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	41	38	31	41
59_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	42	38	32	42
60_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	35	32	25	35
60_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	37	34	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	39	36	30	40
61_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	34	31	24	34
61_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	36	33	27	37
61_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	37	34	27	37
62_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	33	30	23	33
62_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	36	33	26	36
62_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	39	36	29	39
63_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	31	28	22	32
63_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	35	31	25	35
63_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	36	33	27	37
64_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	33	29	23	33
64_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	37	34	27	37
64_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	39	36	29	39
65_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	1,50	38	34	28	38
65_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	4,50	40	36	30	40
65_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 16	7,50	41	37	31	41
66_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	32	28	22	32
66_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	34	30	24	34
66_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	36	32	26	36
67_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	32	28	23	33
67_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	34	31	25	35
67_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	37	33	27	37
68_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	40	36	30	40
68_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	42	37	32	42
68_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	42	38	33	43
69_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	46	42	36	46
69_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	47	42	37	47
69_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	47	42	37	47
70_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	40	37	31	41
70_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	41	38	32	42
70_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	42	39	33	43
71_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	39	35	29	39
71_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	41	37	31	41
71_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	42	38	32	42
72_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	52	48	42	52
72_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	52	48	42	52
72_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	52	48	42	52
73_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	48	44	38	48
73_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	49	45	39	49
73_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	49	45	39	49
74_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	40	36	31	40
74_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	42	38	32	42
74_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	43	40	34	44
75_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	33	30	24	34
75_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	35	32	26	36
75_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	38	35	29	39
76_A	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	1,50	34	31	25	35
76_B	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	4,50	36	33	27	37
76_C	achtergevel geprojecteerde bouwplannr. 17	7,50	38	35	29	39
77_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	34	31	25	35
77_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	36	33	27	37
77_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	38	35	29	39
78_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	36	33	27	37
78_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	39	35	29	39
78_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	40	36	30	40
79_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	38	35	29	39
79_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	40	37	31	40
79_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	41	38	31	41
80_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	1,50	37	33	27	37
80_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	4,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 18	7,50	40	36	31	40
81_A	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	51	47	41	51
81_B	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	51	47	42	51
81_C	voorgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	51	47	41	51
82_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	45	41	35	45
82_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	46	41	36	46
82_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	46	42	36	46
83_A	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	1,50	46	42	37	46
83_B	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	4,50	47	42	37	47
83_C	zijgevel geprojecteerde bouwplannr. 19	7,50	47	42	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen