


De werkzaamheden voor de fundering blijven ruimschoots boven het signaleringsdoek, er zijn geen fundaties dieper dan 6.39 +NAP (geen liftput)
De heipalen gaan uiteraard door het doek heen.

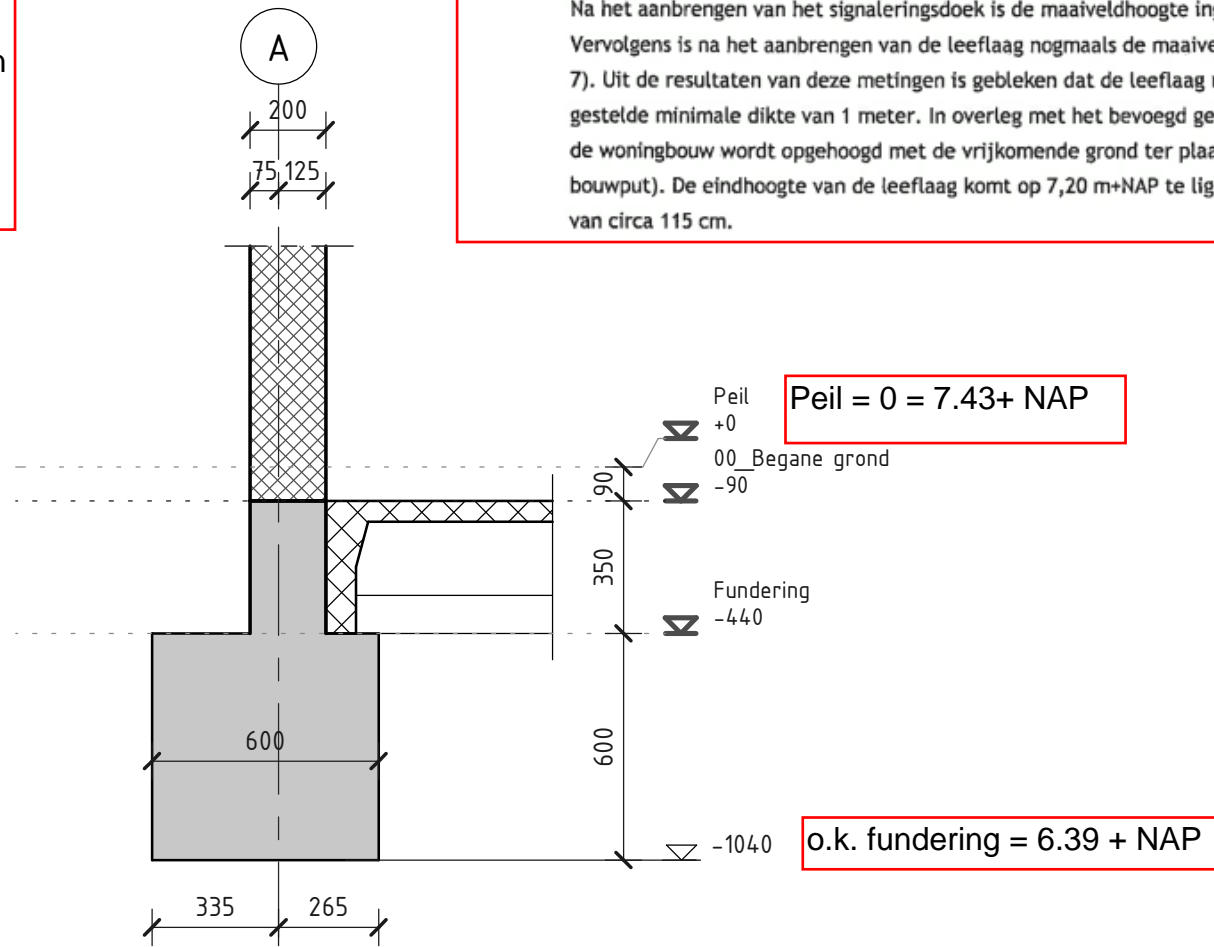

5.10 Controlemetingen leeflaag

Na het aanbrengen van het signaleringsdoek is de maaiveldhoogte ingemeten (zie tekening 6). Vervolgens is na het aanbrengen van de leeflaag nogmaals de maaiveldhoogte ingemeten (zie tekening 7). Uit de resultaten van deze metingen is gebleken dat de leeflaag nog niet overal voldoet aan de gestelde minimale dikte van 1 meter. In overleg met het bevoegd gezag is besloten dat de leeflaag na de woningbouw wordt opgehoogd met de vrijkomende grond ter plaatse van de woningen (uitgraven bouwput). De eindhoogte van de leeflaag komt op 7,20 m+NAP te liggen en krijgt daarmee een dikte van circa 115 cm.

Signaleringsdoek ligt conform opgave evaluatieverslag op 6.05 +NAP

Bruggebouw fase 2
Hoogtemaatvoering 19-07-2019

