

Handleiding Express-omgeving eSight Versie 2013.x

Inhoud

Inloggen.....	3
Express Menu	4
Verbruik.....	5
Data Analyse.....	7
Kostenanalyse.....	9
Alarmen.....	11
Alarm instellen.....	12
Bewerk meterstanden	13

Inloggen

Afbeelding 1: Inlogscherf

Om in te loggen op de eSight-Omgeving van Parkstad Energiediensten B.V. gaat u met uw internet browser naar het volgende Internetadres:


<https://monitoring.parkstadgroep.nl/eSight>

U komt dan op het Inlogscherf van de eSight-Omgeving terecht. Hier vult u uw **inlognaam** en **wachtwoord** in, welke door ons in uw welkomst e-mail verstrekt zijn, en klik op Login.

Het kan zijn dat als u voor de eerste keer inlogt op de eSight omgeving dat u gevraagd wordt om uw wachtwoord te wijzigen.

Na het inloggen zult u in het Express menu komen

Express Menu

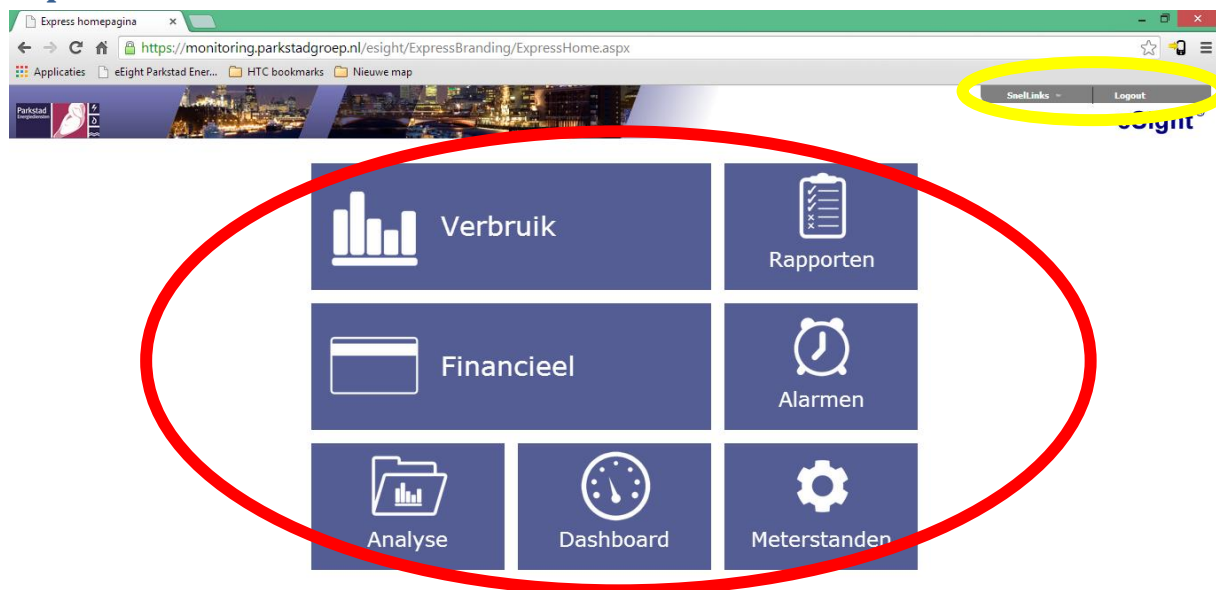

Afbeelding 2: Express menu

In het Express menu ziet u 2 knoppen die geel zijn omcirkeld en 7 knoppen die rood zijn omcirkeld .

In het geel omcirkelde gedeelte kunt u uitloggen door op **Logout** te klikken. En onder het kopje **Snellinks** kunt u naar het **Dashboard** gaan en uw **Wachtwoord veranderen**.

In het rood omcirkelde gedeelte kunt u naar een **module** gaan door er op te klikken. Het kan voorkomen dat hier meer of minder modules staan, dit heeft te maken met uw Licentie of toegangsrechten.

Verbruik

Express - VerbruiksAnalyse

1 Selecteer meters [2 Geselecteerde meters]

Pad	Meternaam	Eenheden	Data tot
Parkstad Energiediensten \ Kantoor Ransdaal	Gas inkoop	(m3)	10 dec 2013 00:00
Parkstad Energiediensten \ Kantoor Ransdaal	kWh inkoop	(kWh)	10 dec 2013 00:00

2 Selecteer hoe u de meters wilt weergeven

Converteer data naar CO2 Vergelijk iedere meter Aggregeer per meter type

3 Geef de 'Vanaf Datum' en de periode / interval op waarin u de data wilt zien

Vanaf 1-12-2013 Maand per uur

4 Geef een vergelijkings datum op (optioneel)

Vergelijking met

5 Selecteer het output type


Op het scherm PDF-rapport CSV export

Grafiek Home

Afbeelding 3: Verbruiksanalyse menu


Als u in het Express menu op de knop **Verbruik** klikt komt u in het bovenstaande scherm. In 5 stappen komt u tot een grafiek waarbij de door u geselecteerde instellingen worden getoond.

- 1) Selecteer links in de boomstructuur één of meerdere meters die u wilt uitlezen en klik op **toevoegen**.
- 2) Selecteer hoe u de meter wilt weergeven
 - a) Als u **Vergelijk iedere meter** selecteert zal, als er meerdere meters toegevoegd zijn elke meter apart in de grafiek weergegeven.
 - b) Als u **Aggregeer per meter type** selecteert zullen alle waarden van diverse meters met dezelfde eenheid, bijvoorbeeld kilo Watt uur (kWh), bij elkaar opgeteld worden en als één waarde worden weergegeven.
- 3) Selecteer **een datum** wanneer de analyse moet beginnen en **de periode met het interval**.
- 4) Bij punt 4 kunt u aangeven of u de waarden wilt **vergelijken met een voorgaande periode** welke vrij te selecteren is.
- 5) Selecteer het output type.
 - a) Als u **Op het scherm** selecteert dan wordt er als u op de knop **Grafiek** klikt een **Pop-Up** weergegeven waarin de grafiek wordt gegenereerd, (Zie afbeelding 4 op de volgende pagina)
 - b) Als u **PDF-Rapport** selecteert dan wordt er als u op de knop **Grafiek** klikt een **Pop-Up** weergegeven waarin het PDF-Rapport wordt gedownload.
 - c) Als u **CSV-Export** selecteert dan wordt er als u op de knop **Grafiek** klikt een **Pop-Up** weergegeven waarin het CSV bestand wordt gedownload.

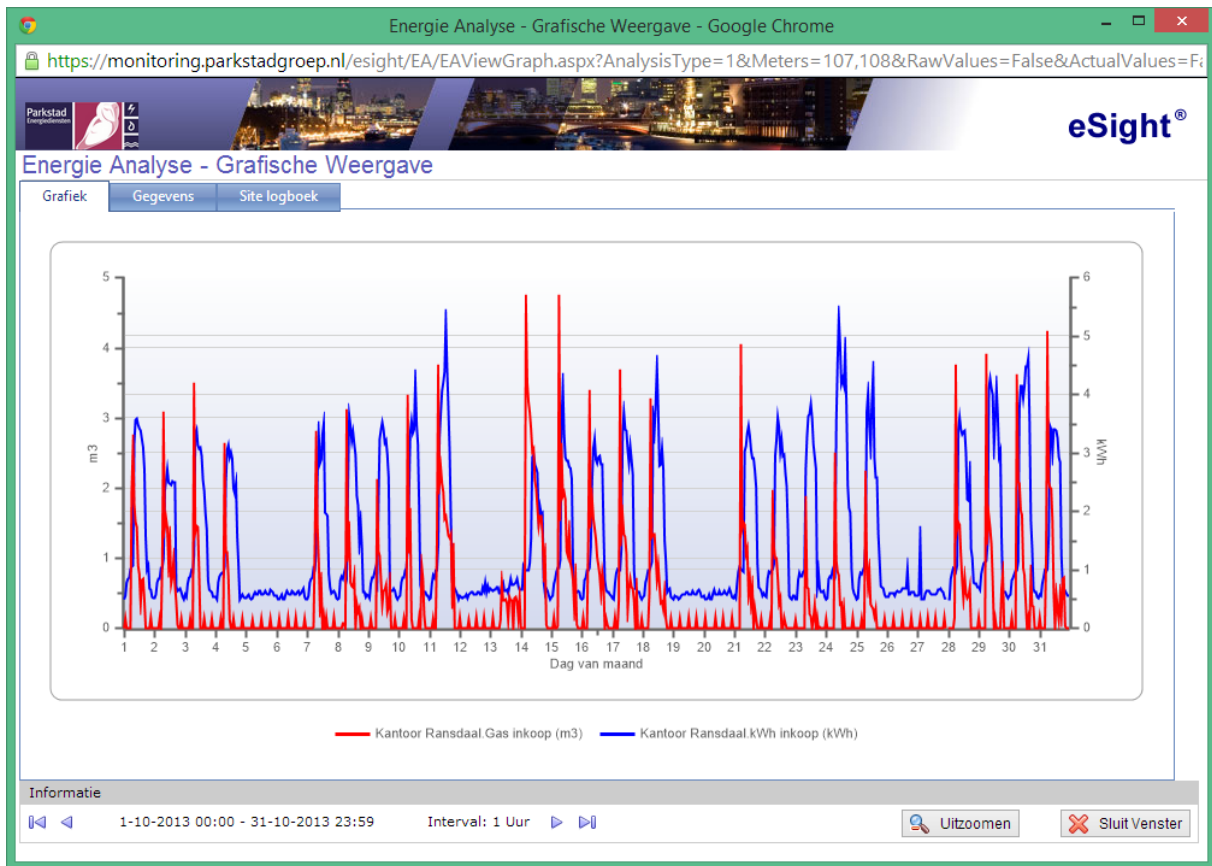

Afbeelding 4: Verbruiksanalyse

Data Analyse

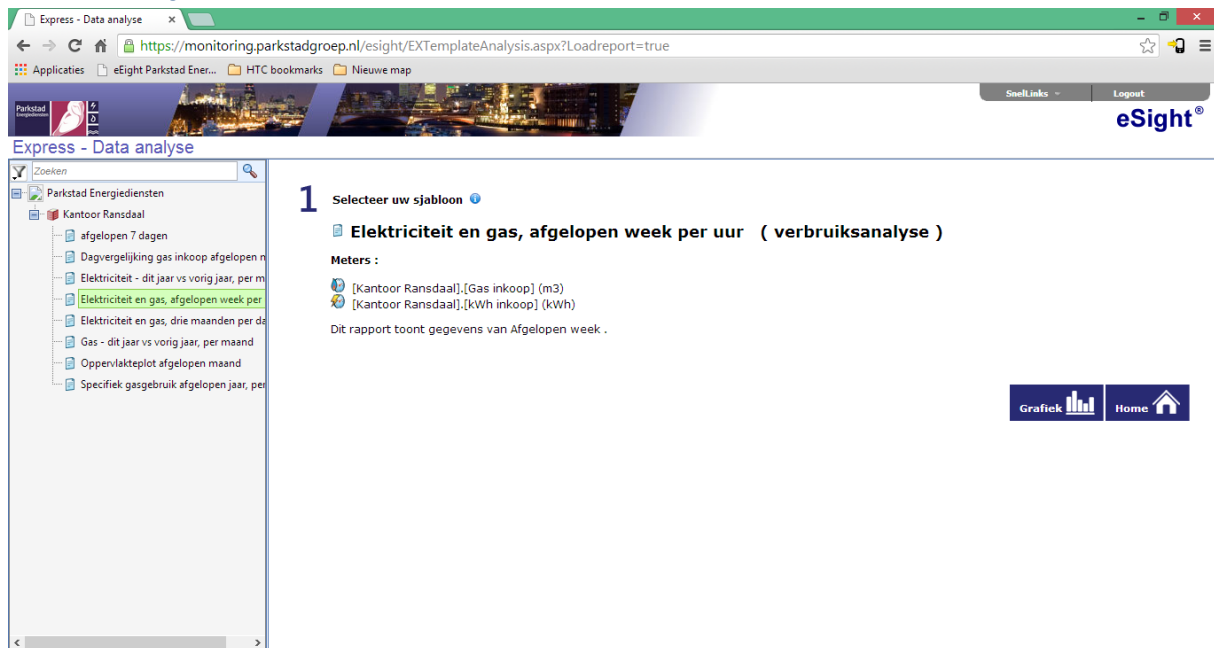


Afbeelding 5: DataAnalyse menu

Als u in het Express menu op de knop **Analyse** klikt komt u in het bovenstaande scherm. In 2 stappen komt u tot een grafiek waarbij een door Parkstad Energiediensten B.V. vooraf ingesteld sjabloon wordt weergegeven


- 1) Selecteer links in de boomstructuur **een vooraf ingesteld sjabloon**.
- 2) Klik op **Grafiek** om dit geselecteerde sjabloon weer te geven.

Op de volgende pagina is in Afbeelding 6 een voorbeeld weergegeven.

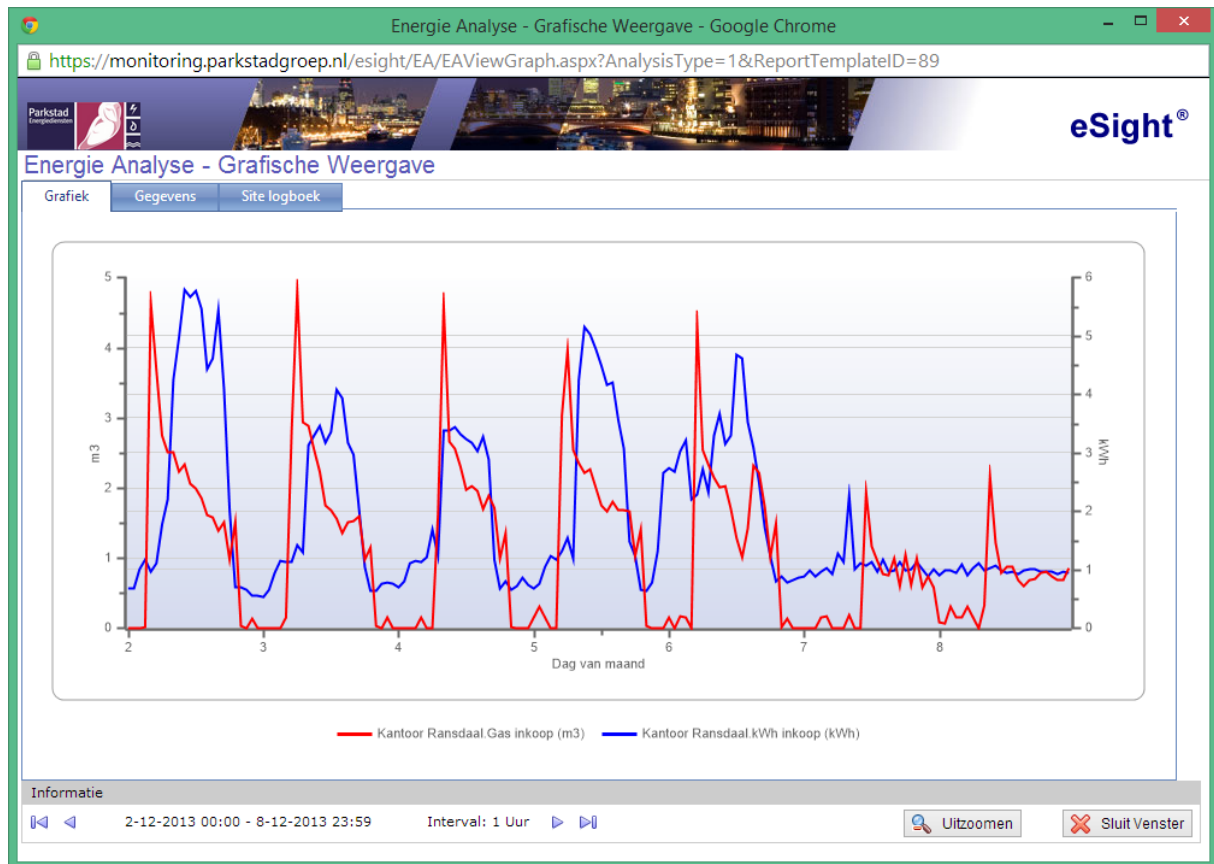

Afbeelding 6: SjabloonAnalyse


Kostenanalyse

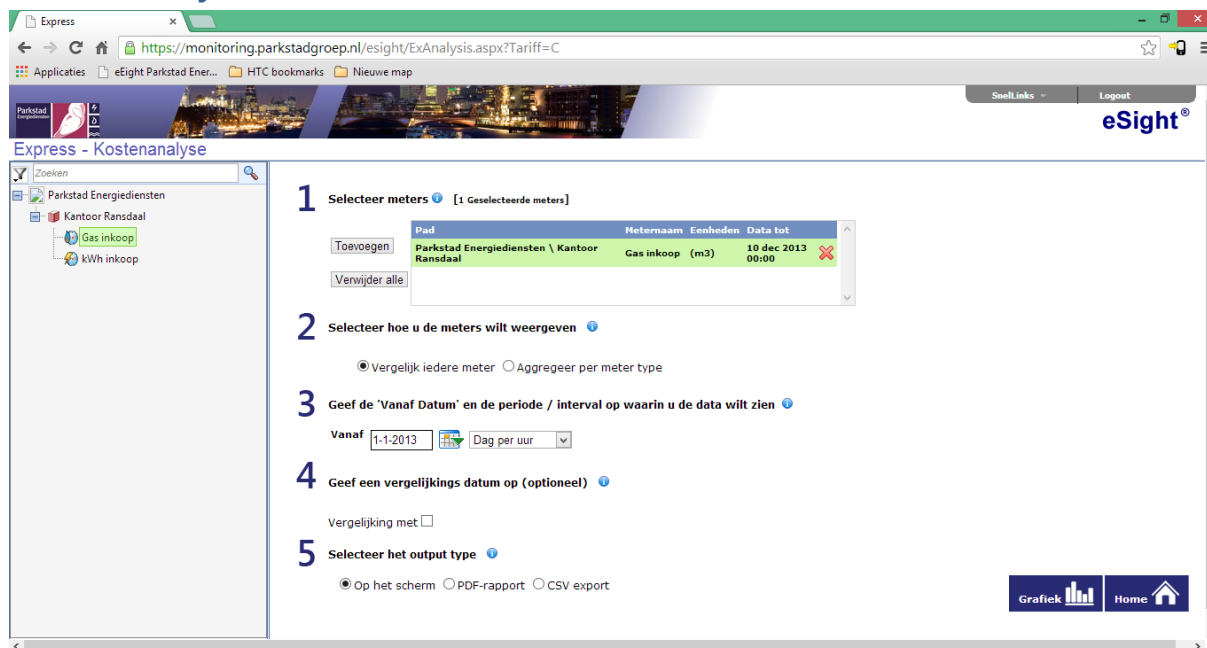

Afbeelding 7: Kostenanalyse menu

Als u in het Express menu op de knop **Financieel** klikt komt u in het bovenstaande scherm. In 5 stappen komt u tot een grafiek waarbij de door u geselecteerde instellingen worden getoond. Deze functie werkt alleen als er door Parkstad Energiediensten contracten aan uw account zijn toegevoegd.

- 1) Selecteer links in de boomstructuur één of meerdere meters die u wilt uitlezen en klik op **toevoegen**.
- 2) Selecteer hoe u de meter wilt weergeven
 - a) Als u **Vergelijk iedere meter** selecteert zal, als er meerdere meters toegevoegd zijn elke meter apart in de grafiek weergegeven.
 - b) Als u **Aggregeer per meter type** selecteert zullen alle waarden van diverse meters met dezelfde eenheid, bijvoorbeeld kilo Watt uur (kWh), bij elkaar opgeteld worden en als een waarde worden weergegeven.
- 3) Selecteer **een datum** wanneer de analyse moet beginnen en **de periode met het interval**.
- 4) Bij punt 4 kunt u aangeven of u de waarden wilt **vergelijken met een voorgaande periode** welke vrij te selecteren is.
- 5) Selecteer het output type.
 - a) Als u **Op het scherm** selecteert dan wordt er als u op de knop **Grafiek** klikt een **Pop-Up** weergegeven waarin de grafiek wordt gegenereerd, (Zie afbeelding 8 op de volgende pagina)
 - b) Als u **PDF-Rapport** selecteert dan wordt er als u op de knop **Grafiek** klikt een **Pop-Up** weergegeven waarin het PDF-Rapport wordt gedownload.
 - c) Als u **CSV-Export** selecteert dan wordt er als u op de knop **Grafiek** klikt een **Pop-Up** weergegeven waarin het CSV bestand wordt gedownload.

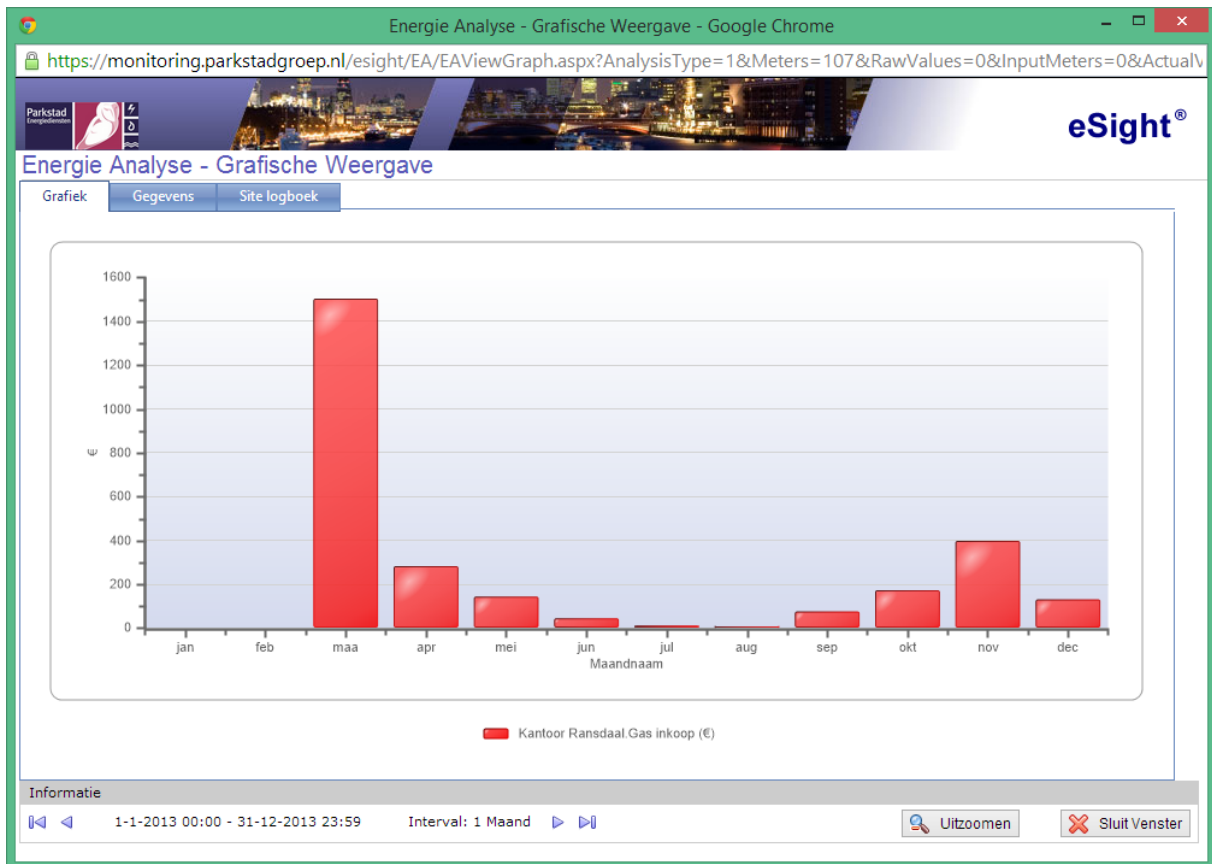

Afbeelding 8: Kostenanalyse

Alarmen

Express - Lijst Gegeven Alarmen

Zoek opties

Pad: Parkstad Energiediensten \ Kantoort Ransdaal \ kWh inkoop

Prioriteit: Bevestigd Nee

Vanaf: 5-12-2013 Tot: 12-12-2013

Correctieve actie groep: Correctieve actie:

Zoek op referentie

Alarmen (0 gevonden)

Ref.	Datum opgetreden	Prioriteit	Pad	Meter	Omschrijving	Verz.	Bev.	Correctieve actie
------	------------------	------------	-----	-------	--------------	-------	------	-------------------

Er zijn geen records om te bekijken.

Bevestig

Correctieve actie groep: Correctieve actie:

Notities

Bevestig

Alarm Instellen Home

Afbeelding 11: Alarmen menu

Als u in het Express menu op de knop **Alarmen** klikt komt u in bovenstaand scherm. In dit scherm kunt u **opgetreden alarmen bekijken, bevestigen en verwijderen**. Het bevestigen en verwijderen van Alarmen gebeurt doorgaans door uw energiecoach. Tevens kunt u door op de knop **Alarm Instellen** zelf een alarm instellen, op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe dit moet.

Alarm instellen

Express - Alarm Configuratie

- 1 Selecteer meter
Selecteer meter kWh inkoop
- 2 Stel de alarmparameters in
Bereik
Min 10 Max 20
Gemiddelde
Min Max Bereken gemiddelde over (dagen)
- 3 Geef een e-mail adres in (optioneel)
E-mail adres emailadres@bedrijf.nl
- 4 Instellingen opslaan


Alarm Opslaan Home

Afbeelding 12: Alarm instellen

In bovenstaand scherm kunt u heel gemakkelijk een Alarm instellen in 4 stappen

- 1) Selecteer links in de boomstructuur **een meter** en klik op **Selecteer meter**.
- 2) Geef aan welk alarm u wilt toepassen en welke waarden deze dient te krijgen.
 - a) **Bereik**; bij bereik tekent u bij wijze van 2 lijnen als alarm. 1 als maximale lijn en 1 als minimale lijn. Als blijkt dat het verbruik hoger of lager is dan 1 van deze 2 lijnen, dan zal er een alarm afgegeven worden.
 - b) **Gemiddelde**; bij gemiddelde tekent u bij wijze van 2 lijnen als alarm, deze 2 lijnen wijken een ingestelde waarde af van een gemiddelde dat berekend wordt over een ingesteld aantal dagen. Als blijkt dat het verbruik hoger of lager is dan 1 van deze 2 lijnen zal er een alarm afgegeven worden.
- 3) Hier kunt u een **E-mail adres** ingeven waarop u een e-mail wenst te ontvangen als er **een alarm opgetreden is**.
- 4) Sla nu het alarm op door op **alarm opslaan** te klikken.

Bewerk meterstanden

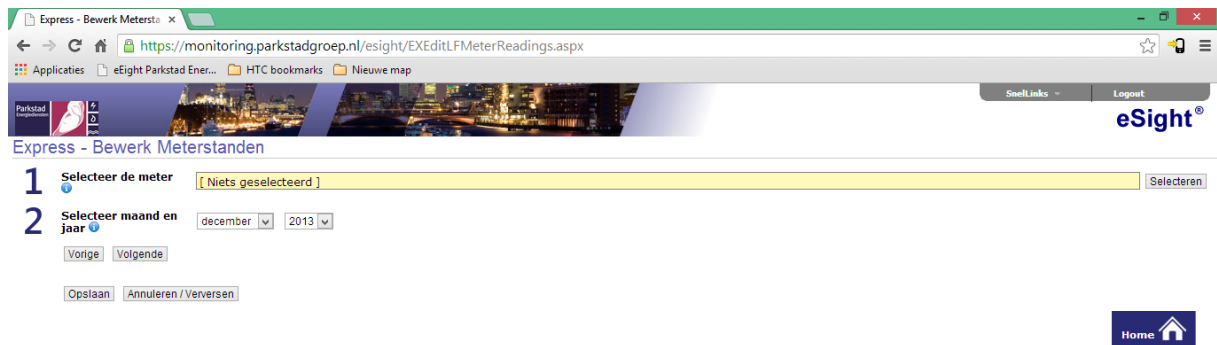

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://monitoring.parkstadgroep.nl/esight/EXEditLFMeterReadings.aspx>. The page title is "Express - Bewerk Meterstanden". The interface includes a navigation bar with "Snel links" and "Logout" options. The main content area has two numbered steps:

- 1 Selecteer de meter**: A dropdown menu currently shows "[Niets geselecteerd]" and a "Selecteren" button.
- 2 Selecteer maand en jaar**: Two dropdown menus are set to "december" and "2013". Below them are "Vorige" and "Volgende" buttons.

At the bottom of the form area, there are buttons for "Opslaan" and "Annuleren / Verversen". A "Home" button with a house icon is located in the bottom right corner.

Afbeelding 13: Meterstanden bewerken

Als u in het Express menu op de knop **Meterstanden** klikt komt u in het bovenstaande scherm. In 3 stappen kunt u, mits dit nodig is, handmatig uw meterstanden ingeven.

- 1) Selecteer met de knop rechts **de meter** waarvan u **de meterstand** in wilt geven
- 2) Selecteer **de maand** waaronder de meterstanden dienen te worden opgeslagen
- 3) Selecteer wanneer **de meterstand** opgenomen is, voer **de tijd** in (uu:mm) en voer **de meterstand** in. Klik hierna op **Opslaan** om de meterstanden op te slaan